

A high-speed photograph of water splashing against a dark, textured surface. The water is captured in mid-air, creating a dynamic, crystalline splash that reflects light. The background is a light-colored, textured wall.

CAPATECT SOCKELFLEX

Patikima cokolio zonos apsauga

THE POWER OF SURFACE.



CAPATECT SOCKELFLEX



Cokolis – pastato vizitinė kortelė. Kokybiškai įrengta ir tinkamai apsaugota cokolinė dalis padidina pastato patvarumą ir ilgaamžiškumą.

Organinė, universali pastos pavidalo masė, skirta termoizoliacinių plokščių klijavimui ir armavimui, taip pat naudojama cokolio bei su žeme besiliečiančių fasado dalių hidroizoliavimui, palangių sandarinimui.

COKOLIS – LABIAUSIAI IŠORINIŲ VEIKSNIŲ PAŽEIDŽIAMA FASADO DALIS



Cokolio zonos pažeidimai dėl gruntinės drėgmės poveikio.



Dėmės cokolio zonoje dėl druskų poveikio.



Cokolio pažeidimai dėl mechaninių apkrovų.



Dumbliagyrybių apnikimas dėl ilgalaikio drėgmės poveikio.



Drėgmė, įsigerianti į cokolio paviršių tirpstant sniegui.



Ilgesnės drėgmės apkrovos po lietaus/rasos dėl augalų ar kitų objektų metamo šešėlio.

Cokolis yra pamato dalis, išskylanti virš žemės lygio 30 cm ir daugiau. Tai labiausiai išorinių veiksmų veikiamas pastato dalis, jai tenka ir didžiausios mechaninės apkrovos. Todėl būtent cokolio zona reikalauja dažnesnio atnaujinimo ir papildomų investicijų.

Europos techninio vertinimo rekomendacijoje ETAG 004 nėra nustatyta reikalavimų pastato cokolio konstrukcijai ir hidroizoliavimui.

Tačiau, projektuojant fasado sistemą, cokolio zonai reikia labai atsakingai parinkti medžiagas, nes nuo to priklauso viso fasado vaizdas ir patvarumas.

Capatect SockelFlex naudojamas labiausiai drėgmės apkrovos veikiamai fasado zonai, kuri apima plotą

30 cm virš ir 30 cm žemiau viršutinio grunto lygio. Laiko patikrinta cokolio sistema su Capatect SockelFlex užtikrina cokolio zonos ilgaamžiškumą ir patvarumą. Sukuriamas hidrofobiškas, elastingas, šalčiui atsparus sluoksnis. Medžiaga pasižymi gera sukibtimi su pagrindu. Capatect SockelFlex maišomas su cementu santykiu 1: 1 (cemento rūšys CEM I 32,5 R, CEM I 42,5 R, CEM I 42,5 N, CEM II A-LL 42,5 N, CEM II B-S 32,5 R). Išdžiūvęs sluoksnis gali tarnauti kaip viršutinis sluoksnis be papildomos dekoratyvinės dangos. Capatect SockelFlex sluoksnį taip pat galima dengti fasadiniais dažais arba dekoratyviniu tinku.



Capatect SockelFlex dengiamas:

- šepėčiu, kai dengiamas hidroizoliacinis sluoksnis
- glaistykle, klijuojant arba armuojant termoizoliacines plokštes

Capatect SockelFlex hidroizoliacija:

dengti 20 cm pločio juostą (5 cm virš ir 15 cm žemiau viršutinio grunto paviršiaus)


Išdžiūvęs Capatect SockelFlex sluoksnis:

- tarnauja kaip galutinė danga
- gali būti dengiamas fasadiniais dažais arba dekoratyviniu tinku

CAPATECT SOCKELFLEX NAUDOJIMAS

- Naujai statomo pastato cokolinės dalies hidroizoliavimui
- Termoizoliacinių plokščių klijavimui
- Cokolinės pastato dalies armavimui
- Anksčiau įrengto cokolio remontui ir atnaujinimui
- Vandens tiškaly zonos įrengimui
- Pastato angų horizontalių paviršių hidroizoliavimui (palangių)

CAPATECT COKOLIO SISTEMOS SANDARA

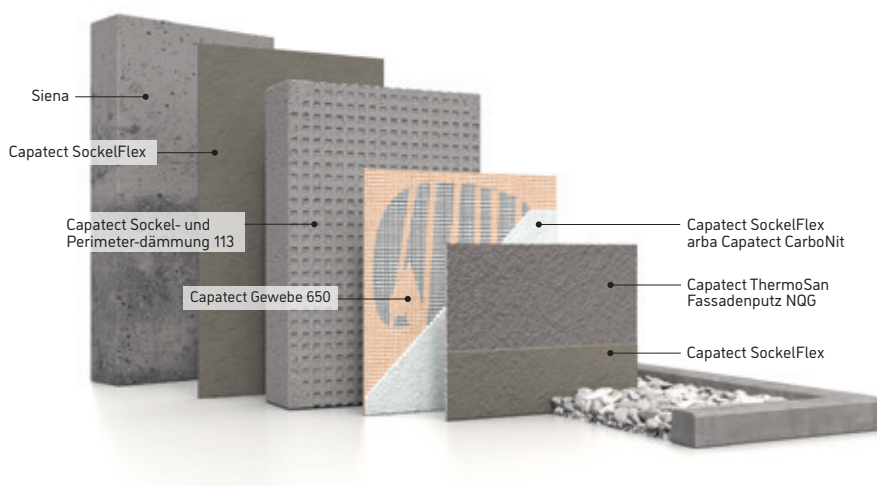

UAB DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4
LT-07156 Vilnius
info@daw.lt
tel. +370 5 260 2015

caparol.lt

THE POWER OF SURFACE.

