

Capatect Helix-Schraubdübel

Speciali, 155 mm ilgio, įleidžiama, įsukama smeigė, kuriai išduotas Europos techninis liudijimas, „Capatect-WDVS“ šiltinimo sistemoms tvirtinti




Produkto aprašymas

Įvadas	Spiralinis sraigtas iš poliamido su įmontuotu, galvaniniu būdu cinkuotu plieniniu varžtu.
Paskirtis	Konstruociniam „Capatect-WDVS“ šiltinimo sistemos su polistirenu tvirtinimui (izoliacinės medžiagos storis 100-360 mm), kai patikrinus stabilumą, nurodomas būtinumas tvirtinti smeigėmis, kurioms išduotas statybos techninis liudijimas. Apkrovos neišlaikantys seno tinko ir klijų sluoksniai, tvirtinant 155 mm ilgio smeigėmis, gali būti 20-50 mm storio. Sluoksniai, kurių storis mažesnis kaip 20 mm ir didesnis kaip 50 mm, turi būti tvirtinami kito ilgio smeigėmis. Polistireninėms izoliacinėms plokštėms, kurių storis 100-200 mm, tvirtinti naudoti 1 montavimo rinkinį (HT SW 1), 200-360 mm – 2 montavimo rinkinį (D8 SW 2, pagal užklausimą). Elastingoms izoliacinėms plokštėms tvirtinti, palyginti su neelastingomis EPS, reikia daugiau smeigių. Išsamesnė informacija apie tvirtinimą smeigėmis, žr. „Sudėtinių šiltinimo sistemų montavimo vadovas“.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tokio ilgio smeigė tinka praktiškai visiems atvejams. ■ Įmontuotas plieninis skėčiamasis kaištis. ■ Taškinis šilumos nuostolių koeficientas = 0,001 W/K iki 0,000 W/K, priklausomai nuo izoliacinės plokštės storio.
Techniniai duomenys	Žr. smeigių leidimą.
Papildomi produktai	„Capatect Helix Setzwerkzeug 1“ (montavimo rinkinys HT SW 1) antgalis „Capatect Helix Stopfen“ kamštis
Produkto numeris	0360

Smeigės tipas	Smeigės ilgis (mm)	Spalva	Įtvirtinimo gylis	Pakuotė vnt./dėžė	Sąnaudos
Capatect-helix Schraubdübel 155 Leidimas:ETA-15/0464 AbZ.: Z-21.2-2047 Sienų statybinės medžiagos A-E naudojimo kategorijos ir apsauginis aptaisas	155	juoda	≥25 / ≥55*	100	Sąnaudos pagal vėjo apkrovos normą priklauso nuo: <ul style="list-style-type: none"> ■ vėjo zonos; ■ vietovės kategorijos; ■ pastato aukščio; ■ izoliacinės medžiagos tipo.

* Įtvirtinimo gylis D naudojimo kategorijos sienos statybinėje medžiagoje = stambiaporiai blokeliai iš lengvojo betono ir E = akytasis betonas

ÜCE

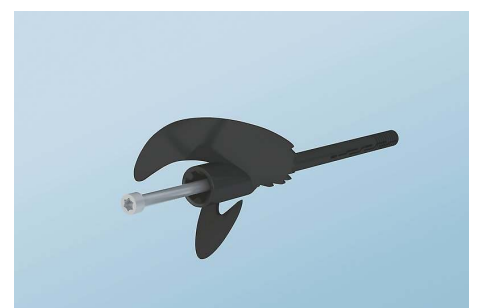

Dengimas

Pagrindo paruošimas

Lygiai pakloti izoliacinės plokštės, tinkamai suklijuoti. Smeiges tvirtinti gerai išdžiūvus klijų sluoksniui (maždaug po 1 d.).

Montavimas

Gręžtuvu (jei plytos skylėtosis, nenaudoti mušimo ir kalimo funkcijos) į apkrovą išlaikančią statybinę medžiagą išgręžti 8 mm skersmens skylės. Gręžimo gylį sudaro izoliacinės medžiagos storis plius 95 mm. Iš gręžimo skylės išvalyti gręžimo dulkes.

Antgalį nustatyti pagal izoliacinės plokštės storį. Į antgalį įstatyti „Helix“. Smeigę įkišti į išgręžtą skylę, kol sraigto sparneliai įsirems į polistireninės izoliacinės plokštės paviršių, ir įsukti. Varžto griebtuvai turi būti bent 13 mm. Optimalus sukimosi greitis apie 400 apskukų per minutę.

Smeigė, nepriklausomai nuo izoliacinės plokštės storio, visada įleidžiama į tokį pat izoliacinės plokštės gylį. Į betoną, pilnavidurius blokelių ir skylėtąsias plytas sukamos smeigės gali įveikti 20-50 mm tinko ir klijų sluoksnių. Kadangi smeiges tvirtinant į stambiaporius blokelių iš lengvojo betono ir akytąjį betoną įleidimo gylis būna 55 mm, pagrindo išlyginimas sumažėja 20 mm. Patikrinti, ar smeigės tvirtai įleistos į pagrindą. Antgalium atlikti ištraukimo bandymą. Skylę izoliacinėje plokštėje užtaisyti polistireniu kamščiu arba „Capatect-Füllschaum B1 056-00“ putomis.

Nuorodos

Įvadas

UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. nr. 8 5 2602015,
el.p.info@caparol.lt
www.caparol.lt

Techninė informacija Nr. 0360 - atnaujinta gegužės 2017

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt