Capatect-Rollladenanschlußprofil 648

Profilis šoninei jungčiai prie kreipiamųjų.
Lanksti kilpa perima deformaciją.

Produkto aprašymas

Paskirtis	Kaip šoninė jungtis prie kreipiamųjų (pvz., žaliuzių kreipiamųjų ir pan.). Padeda suformuoti ir užsandarinti jungtis su besiribojančiais konstrukciniais elementais sudėtinėje šiltinimo sistemoje. Montuoti reikia be sandūrų, didžiausias įtvirtinimo ilgis - 1,40 m arba 2,40 m, priklausomai nuo profilio ilgio.
Savybės	■ Nestandus tinko kevalo prijungimas. ■ Lanksti jungtis (be varžtų). ■ Lanksti kilpa perima deformaciją. ■ Tinklelis toks pat, kaip naudojamas paviršių armavimui. Su šiltinimo sistema derantis produktas. ■ Limpantis. ■ Atsparus UV spinduliams. ■ Atsparus liūtims. ■ Atsparus senėjimui. ■ Nuėmus apsauginį antdėklą lieka tolygaus pločio kraštinės siūlės; nereikia atskirti pjūviu.
Pakuotė/indų talpa	Kartoninė dėžė, 25 vnt. (po 1,4 m = 35,0 m) Kartoninė dėžė, 25 vnt. (po 2,4 m = 60,0 m)
Spalvos	Profilio korpusas - baltas.
Laikymas	Laikyti lygioje vietoje, apsaugotoje nuo ilgalaikių saulės spindulių. Saugoti, kad nebūtų įtempio, mechaninės apkrovos ar įkaitimo.
Techniniai duomenys	■ Ilgis 1,40 m arba 2,40 m. ■ Tinklelio juostos iš „Capatect-Gewebe 650/110″, apie 130 mm pločio. ■ Profilio plotis = 13 mm
Produkto numeris	648

Dengimas

Pagrindo paruošimas	Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovas, be sukibtį mažinančių dalelių ir tinkamas klijuoti. Reikia atlikti bandomąjį profilio klijavimą prie originalaus pagrindo. **Nuoroda** Siekiant užtikrinti profilio patikimumą ir išvengti neleistinų poslinkių (deformacijų), langai ir durys turi būti įmontuoti pagal galiojančias direktyvas (pvz., RAL langų ir namų durų kokybės sąjunga) ir naujausią technikos lygį.
Sąnaudos	1,0 m/m
Dengimo sąlygos	Dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C. Žr. ATV DIN 18345, 3.1.3 punkto komentarą apie netinkamas klimato sąlygas.

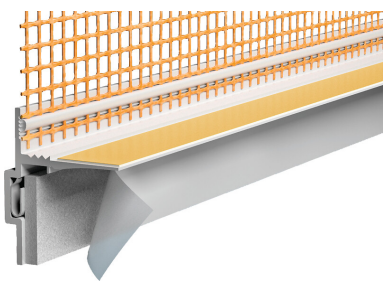

CAPAROL

Montavimas

Profiliai montuojami prieš pat klijuojant izoliacines plokštes. Ilgesnis periodas tarp profilių sumontavimo ir izoliacinių plokščių klijavimo, gali turėti neigiamos įtakos profiliams. Kraštą, prie kurio bus montuojamas profilis, išmatuoti ir pažymėti ant pagrindo. Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, neįšalęs, stabilus, jame neturi būti sukibtį mažinančių medžiagų: riebalų, purvo, dulkių, suodžių, dumbliagrybių ir pan. Atkreipkite dėmesį į gamykliniu būdu padengtą paviršių dangą.
Prieš klijuojant profilius, būtina atlikti klijavimo bandymą. Visi darbai: profilių patrumpinimas, nusklembimas - atliekami prieš klijuojant. Pirmiausia reikia pasirinkti vietą, kur bus klijuojamas profilis, ir prispausti jį nuo viršaus į apačią. Nustačius tinkamą vietą, profilį tvirtai prispausti per visą ilgį. Nuo prispaudimo stiprumo priklauso klijuojamoji jėga ir galutinė sukibtis.

Langų rėmai uždengiami plėvelės juostomis, jas atitinkamai pritvirtinant. Prie plėvelės lipnios juostos išorinės dalies galima pritvirtinti lango apdengimo plėvelę. Po to klijuoti izoliacines plokštes, jos lygiuojamos sulig priekiniu PVC profilio kraštu. Tinklelį įterpti į armavimo masę. Plėvelės juostas atsargiai nuimti, kai sukietėja (susiriša) padengtas viršutinis tinkas.

Nuorodos

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt