

Capatect Übergangprofil 665


Horizontalus profilis, skirtas perėjimui iš dekoratyvinio tinko į klinkerines plyteles

Produkto aprašymas

Paskirtis	Profilis, skirtas suformuoti horizontalų, vandenį nukreipiantį perėjimą nuo dekoratyvinio tinko link žemiau esančių klinkerinių plytelių ar kitų išsikišusių fasado elementų.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> - Galimas lašiklio atstumas iki 30 mm - Tinklelio juostos iš sisteminio armavimo tinklelio - Neutralios šviesiai pilkos spalvos
Pakuotė/indų talpa	Kartoninė dėžė, 25 vnt. po 2,50 m
Spalvos	Profilio korpusas šviesiai pilkos spalvos
Laikymas	Sandėliuoti horizontaliai sudėtus nuo saulės spindulių apsaugotoje vietoje. Saugoti nuo įkaitimo, mechaninės apkrovos ir įtempio.
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> - Profilio korpusas iš PVC plastiko - Tinklelio juostos iš „Capatect-Gewebe 650/110“ <p>■ Statybinių medžiagų klasė: Statybinių medžiagų klasė: B1 (sunkiai užsiliepsnojanti)</p>
Produkto numeris	665

Dengimas

Sąnaudos	1m/m
Dengimo sąlygos	Dengiant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Žr. ATV DIN 18345, 3.1.3 punkto komentarą apie netinkamas klimato sąlygas.
Montavimas	Perėjimo profilį horizontaliai, pagal vedlinę įterpti į ką tik užteptą armavimo mišinį. Tarp montuojamų profilių palikti 1-2 mm tarpus. Susidariusias siūles arba perėjimus tarp profilių užtaisyti „Capatect Fugenmasse MS“ siūlių sandarikliu arba kitu hermetiku. Toliau paviršių armuoti iki profilio plastikinės dalies. Baigiamąjį sluoksnį užbaigti sulig profilio plastikine dalimi.

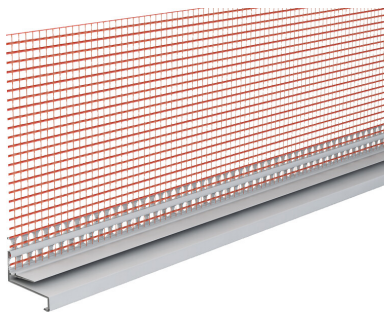

Nuorodos

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt



Techninė informacija Nr. 665 - atnaujinta lapkričio 2022

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mēllužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt