



„Caparol“ vidaus dažų programa

Gražiems ir ekologiškiems namams




Dažų standartas

Jau daugiau nei 100 metų „Caparol“ spalvotasis drambliukas žymi inovatyvius, saugius ir patikimus produktus bei neribotas apdailos galimybes. Metai iš metų „Caparol“ kuria naujas technologijas, kurios leidžia patenkinti vis augančius vartotojų poreikius visame pasaulyje ir pasiūlyti naujų sisteminių sprendimų gražiems ir ekologiškiems namams.

„Caparol“ sėkmės pagrindas – kokybė. 1985 m. „Caparol“ pristatė aplinką tausojančius dispersinius dažus, pažymėtus E.L.F. ženklu, 2005 m. – pirmuosius pasaulyje dažus, pagamintus be konservantų, ir išskirtinės technologijos „Wellness“ serijos dažus, kurie patys gerina patalpos mikroklimatą.

„Caparol“ siūlo platų, įvairioms vidaus patalpoms skirtų dažų asortimentą, o taip pat ir vidaus darbams skirtus gruntus ir glaistus. Geriausią rezultatą pasieksite naudodami visą „Caparol“ produktų sistemą vidaus paviršiams.

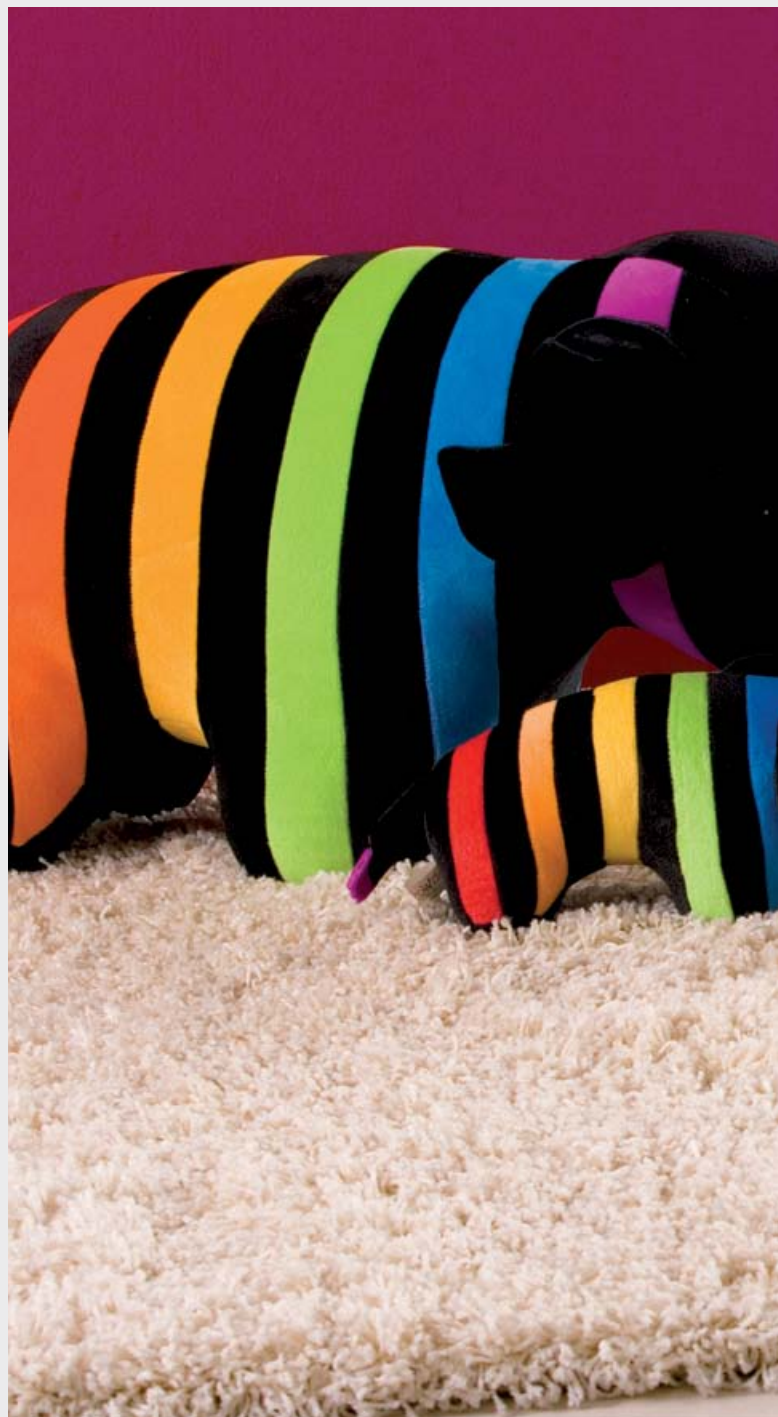

Šiuolaikinis gyvenimo būdas lemia, kad didžiąją savo gyvenimo dalį mes praleidžiame patalpose. Ekspertai teigia, kad net iki 80 proc. laiko, iki 19 valandų per parą, būname uždaroje patalpose – namuose, biuruose, mokymo įstaigose, kavinėse, pramogų centruose ir kt. Tai labai įtakoja mūsų sveikatą, o taip pat ir psichologinę-emocinę būklę. Todėl labai svarbu pasirūpinti, kad patalpose, kur praleidžiame daug laiko, būtų sukurtas sveikas mikroklimatas – sienų dangos būtų ekologiškos, neišskirtų kenksmingųjų medžiagų, o spalviniai interjero sprendimai kurtų jaukią atmosferą.



Universalūs dažai. 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Šilko matiniai



Amphibolin E.L.F.

Unikalūs naujos kartos aukščiausios klasės dažai vidaus ir išorės darbams. Ekologiški, puikiai tinka vidaus apdailai.

- plonasluoksniai, neuždengiantys faktūros
- nedidelės sąnaudos
- labai gero sukibimo, puikiai dengia visus paviršius
- atsparūs purvui
- aukštas šviesio indeksas, (turi specialių fotokatalizės būdu veikiančių pigmentų, kurių dėka patalpa tampa iki 30 proc. šviesesnė)
- labai gerai valomi, atsparūs buitiniams valymo priemonėms ir šarmams
- 2 dengiamumo klasė



Sąnaudos	~120 ml/m ²
Tankis	~1,4 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Šilko matiniai
Spalva	Balta, raudonojo smiltainio. Spalvinami automatiškai „ColorExpress“ sistema.
TI Nr.	100
Talpos	2,5 l, 5 l, 12,5 l Raudonojo smiltainio spalva: 5 l ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l



„ColorExpress“ – itin tikslus spalvų parinkimas

Kruopščiai suderinta „ColorExpress“ spalvinimo sistema atveria neribotas interjero apipavidalinimo galimybes. Turime daugiau nei 2 milijonus spalvų receptūrų, todėl tikrai išpildysime net ir patį įmantriausią pageidavimą, o dažai Jūsų pasirinktu atspalviu per keletą minučių bus nuspalvinti tiesiog prekybos vietoje. Inovatyvi technologija ir automatinės spalvinimo mašinos užtikrina itin tikslią spalvą. Jei pritrūksite dažų, ar norėsite kitą patalpą išdažyti tokia pačia mėgstama spalva – „ColorExpress“ sistema paruos jums lygiai to paties atspalvio ir ryškumo dažų.

„ColorExpress“ sistema tonuoti dažai išlaiko visas gerąsias savybes ir sukuria gerą patalpos mikroklimatą.

**Išsirinkite Jums patinkantį
atspalvį ir sukurkite
jaukius namus!**



1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai



Indeko-plus

Aukščiausios kokybės sienų ir lubų dažai visiems vidaus paviršiams. Labai gerai dengiantys, nedidelės sąnaudos.

- 1 dengiamumo klasė
- puikiai padengia kontrastingiausių paviršius
- lengvai dengiami
- labai balti, negelsvėja
- esant reikalui, nudažyti paviršiai gali būti lengvai pataisomi
- dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriama geras mikroklimatas



Sąnaudos	~125 ml/m ²
Tankis	~1,4 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Matiniai
Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.
TI Nr.	310
Talpos	2,5 l, 5 l, 12,5 l ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai



CapaSilan

Aukščiausios kokybės geros dengiamosios gebos vidaus sienų ir lubų dažai silikoninės dervos pagrindu. Jais labai patogiu dažyti didelius paviršius, net esant ypač nepalankioms šviesos kritimo sąlygoms, pvz., krentant šoninei šviesai.

- 1 dengiamumo klasė
- puikiai padengia kontrastingiausių paviršius
- speciali dažų receptūra leidžia efektyviai be dryžių ir dėmių padengti didelius paviršius
- esant reikalui, nudažyti paviršiai gali būti lengvai pataisomi
- lengvai dengiami
- dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriama geras mikroklimatas



Sąnaudos	~140 ml/m ²
Tankis	~1,45 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Matiniai
Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.
TI Nr.	358
Talpos	5 l, 12,5 l ColorExpress: 7,5 l, 12,5 l



1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai

**PremiumClean**

Aukščiausios kokybės sienų ir lubų dažai, pasižymintys labai geru atsparumu valymui ir mechaniniam poveikiui – trynimui, įbrėžimams. Puikiai tinka patalpoms, kurioms keliami ypatingai aukšti higienos reikalavimai, pvz., ligoninėms, viešbučiams, vaikų ugdymo įstaigoms ir kt.

- atsparūs purvui
- labai gerai valomi, nenusitrina
- atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams
- 2 dengiamumo klasė



Sąnaudos	~ 140 ml/m ²
Tankis	~1,34 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Matiniai
Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.
TI Nr.	1278
Talpos	5 l, 12,5 l ColorExpress: 12,5 l

1 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai

**PremiumColor**

Aukščiausios kokybės vidaus dažai, gali būti spalvinami labai sodriais atspalviais ir yra ypatingai atsparūs didelėms apkrovoms. Tinka patalpoms, pro kurias praeina dideli žmonių srautai, pvz., laiptinėms, koridoriams, holams, gamybinėms patalpoms.

- sustiprinti „Carbon“ plaušais, dėl to net ir tamsiaisiais atspalviais nudažytas paviršius tampa maksimaliai atsparus didelėms apkrovoms
- spalvinami sodriais atspalviais
- sumažina rašymo efektą
- esant reikalui, nudažyti paviršiai gali būti lengvai pataisomi
- atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams



Sąnaudos	~ 125 ml/m ²
Tankis	~1,1 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Matiniai
Spalva	Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.
TI Nr.	382
Talpos	ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai		Šilko matiniai												
	<p>Latex Samt 10 E.L.F. Aukščiausios kokybės šilko matiškumo lateksiniai dažai, skirti apkrovų veikiamiems vidaus paviršiams. Ypač tinka dažyti faktūrinius pagrindus, pvz., šiurkštaus pluošto, reljefinius ir spautus tapetus, taip pat „Capaver Glasgewebe-Wandbeläge“ stiklo pluošto apmušalus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • išsaugo faktūrą • labai gerai valomi • atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams • 2 dengiamumo klasė • lengvai dengiami 	<table border="1"> <tr> <td>Sąnaudos</td> <td>~140 ml/m²</td> </tr> <tr> <td>Tankis</td> <td>~1,4 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Blizgumo laipsnis</td> <td>Šilko matiniai</td> </tr> <tr> <td>Spalva</td> <td>Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.</td> </tr> <tr> <td>TI Nr.</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>Talpos</td> <td>12,5 l ColorExpress: 5 l, 12,5 l</td> </tr> </table>	Sąnaudos	~140 ml/m ²	Tankis	~1,4 g/cm ³	Blizgumo laipsnis	Šilko matiniai	Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.	TI Nr.	322	Talpos	12,5 l ColorExpress: 5 l, 12,5 l
	Sąnaudos	~140 ml/m ²												
Tankis	~1,4 g/cm ³													
Blizgumo laipsnis	Šilko matiniai													
Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.													
TI Nr.	322													
Talpos	12,5 l ColorExpress: 5 l, 12,5 l													
														

1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai		Šilko matiniai												
	<p>Samtex 10 E.L.F. Labai patvarūs lateksiniai dažai, skirti didelių apkrovų veikiamiems vidaus paviršiams, patalpoms, pro kurias praeina dideli žmonių srautai. Tinka dažyti ypač lygias sienas ir plonasluoksnius, faktūrinius pagrindus, nėra „rašymo efekto“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • plonasluoksniai, neuždengia faktūros • itin nedidelės sąnaudos • dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriama geras mikroklimatas • labai gerai valomi • atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams • 2 dengiamumo klasė • lengvai dengiami 	<table border="1"> <tr> <td>Sąnaudos</td> <td>~100 ml/m²</td> </tr> <tr> <td>Tankis</td> <td>~1,4 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Blizgumo laipsnis</td> <td>Šilko matiniai</td> </tr> <tr> <td>Spalva</td> <td>Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.</td> </tr> <tr> <td>TI Nr.</td> <td>D015D-OE</td> </tr> <tr> <td>Talpos</td> <td>2,5 l, 10 l ColorExpress: 2,5 l, 10 l</td> </tr> </table>	Sąnaudos	~100 ml/m ²	Tankis	~1,4 g/cm ³	Blizgumo laipsnis	Šilko matiniai	Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.	TI Nr.	D015D-OE	Talpos	2,5 l, 10 l ColorExpress: 2,5 l, 10 l
	Sąnaudos	~100 ml/m ²												
Tankis	~1,4 g/cm ³													
Blizgumo laipsnis	Šilko matiniai													
Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.													
TI Nr.	D015D-OE													
Talpos	2,5 l, 10 l ColorExpress: 2,5 l, 10 l													
														

1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai		Šilko blizgesio												
	<p>Latex Satin 20 E.L.F. Labai patvarūs lateksiniai dažai, skirti didelių apkrovų veikiamiems vidaus paviršiams, tinka reljefiniams ir spausiems tapetams dengti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • išsaugo faktūrą • dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriama geras mikroklimatas • labai gerai valomi • atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams • 2 dengiamumo klasė • lengvai dengiami 	<table border="1"> <tr> <td>Sąnaudos</td> <td>~140 ml/m²</td> </tr> <tr> <td>Tankis</td> <td>~1,4 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Blizgumo laipsnis</td> <td>Šilko blizgesio</td> </tr> <tr> <td>Spalva</td> <td>Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.</td> </tr> <tr> <td>TI Nr.</td> <td>324</td> </tr> <tr> <td>Talpos</td> <td>5 l, 12,5 l ColorExpress: 5 l, 12,5 l</td> </tr> </table>	Sąnaudos	~140 ml/m ²	Tankis	~1,4 g/cm ³	Blizgumo laipsnis	Šilko blizgesio	Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.	TI Nr.	324	Talpos	5 l, 12,5 l ColorExpress: 5 l, 12,5 l
	Sąnaudos	~140 ml/m ²												
Tankis	~1,4 g/cm ³													
Blizgumo laipsnis	Šilko blizgesio													
Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.													
TI Nr.	324													
Talpos	5 l, 12,5 l ColorExpress: 5 l, 12,5 l													
														

1 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai		Šilko blizgesio												
	<p>Samtex 20 E.L.F. Labai patvarūs lateksiniai dažai, skirti itin didelių apkrovų veikiamiems paviršiams – prekybos centrams, sporto klubams, liginėms, maitinimo įstaigoms. Vidaus paviršius padengia faktūros neuždengiančiu šilko blizgesio dažų sluoksniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • plonasluoksniai, neuždengia faktūros • dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriama geras mikroklimatas • labai gerai valomi • atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams • 2 dengiamumo klasė • lengvai dengiami 	<table border="1"> <tr> <td>Sąnaudos</td> <td>~135 ml/m²</td> </tr> <tr> <td>Tankis</td> <td>~1,4 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>Blizgumo laipsnis</td> <td>Šilko blizgesio</td> </tr> <tr> <td>Spalva</td> <td>Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.</td> </tr> <tr> <td>TI Nr.</td> <td>TIEX-D008D-OE</td> </tr> <tr> <td>Talpos</td> <td>2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 10 l</td> </tr> </table>	Sąnaudos	~135 ml/m ²	Tankis	~1,4 g/cm ³	Blizgumo laipsnis	Šilko blizgesio	Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.	TI Nr.	TIEX-D008D-OE	Talpos	2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 10 l
	Sąnaudos	~135 ml/m ²												
Tankis	~1,4 g/cm ³													
Blizgumo laipsnis	Šilko blizgesio													
Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.													
TI Nr.	TIEX-D008D-OE													
Talpos	2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 10 l													
														

2 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai

Šilko matiniai

**Samtex 7 E.L.F.**

Labai lengvai prižiūrimi, gerai plaunami lateksiniai dažai, skirti dažyti visas gyvenamąsias patalpas. Tinka paviršiams, kuriuos veikia didelės apkrovos – valgomiesiems, koridoriams, laiptinėms, holams, biurams, visuomeniniams pastatams.

- plonasluoksniai, neuždengia faktūros
- dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriama geras mikroklimatas
- gerai valomi
- atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams
- 2 dengiamumo klasė
- lengvai dengiami



Sąnaudos	120-140 ml/m ²
Tankis	~1,4 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Šilko matiniai
Spalva	Balta. Spalvinami automatiškai „ColorExpress“ sistema.
TI Nr.	EX-D008-1D
Talpos	1,25 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

2 atsparumo šlapiam trynimui klasė, lateksiniai dažai

Matiniai

**Samtex 3 E.L.F.**

Lateksiniai dažai, skirti gyvenamųjų patalpų dažymui, kai vidaus paviršius norima padengti visiškai matiniu dažų sluoksniu. Tinka dažyti gyvenamąsias patalpas, miegamuosius ir kt.

- plonasluoksniai
- išsaugo faktūrą
- dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriama geras mikroklimatas
- labai balti
- 3 dengiamumo klasė
- lengvai dengiami



Sąnaudos	~ 135 ml/m ²
Tankis	~ 1,5 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Matiniai
Spalva	Balta. Spalvinami automatiškai „ColorExpress“ sistema.
TI Nr.	EX-D012D-OE
Talpos	2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 10 l

3 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai

**CapaDIN**

Gerai dengiantys, balti, visiškai matiniai sienų ir lubų dažai. Kadangi dažai lengvai dengiami, jie ypač tinka objektuose dengti didelius paviršių plotus.

- lengvai dengiami
- dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriama geras mikroklimatas
- 2 dengiamumo klasė



Sąnaudos	~ 150 ml/m ²
Tankis	~ 1,6 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Matiniai
Spalva	Balta
TI Nr.	342
Talpos	5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l

3 atsparumo šlapiam trynimui klasė

Matiniai

**CapaTrend**

Gerai dengiantys sienų ir lubų dažai, puikiai tinkantys naujiems ir atnaujinamiems vidaus paviršiams.

- gera dengiamoji geba
- 2 dengiamumo klasė
- lengvai dengiami
- dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriama geras mikroklimatas



Sąnaudos	~ 140 ml/m ²
Tankis	~ 1,5 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Matiniai
Spalva	Balta. Juoda. Spalvinami automatiškai „ColorExpress“ sistema.
TI Nr.	343
Talpos	2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l



Patikrinta kokybė

Visi „Caparol“ dispersiniai vidaus dažai yra pažymėti E.L.F. ženklu. Šis ženklas parodo, kad gaminio sudėtyje nėra plastikų ir organinių tirpiklių, o lakiųjų organinių junginių kiekis viename litre sudaro ne daugiau kaip 1 g. Šis „Caparol“ standartas yra žymiai griežtesnis už Europos Sąjungos reikalavimus, kur vidaus dažams nustatytas ribinis leidžiamas lakiųjų organinių junginių kiekis viename litre gali sudaryti iki 30 g. Džiūdami „Caparol“ E.L.F. dažai į patalpos orą išgarina praktiškai tik vandenį.

„Caparol“ gamina vidaus dažų seriją alergiškiems bei silpno imuniteto žmonėms. Specialūs, patentuotos formulės dažai „Sensitiv“ gaminami be jokių konservantų ir yra tinkami itin alergiškiems žmonėms.





Wellness serija, dažai alergiškiems žmonėms

Matiniai

**Sytilot® Bio-Innenfarbe**

Aukštos kokybės sertifikuoti ekologiški vidaus dažai, tinkami alergiškų žmonių aplinkai. Ypatingai tinka dengti mineralinio tinko, betono ir kalkakmenio pagrindus. Dėl dažuose esančio natūralaus rišiklio (skystojo stiklo) šarmingumo sumažėja pelėsių grybų ir dumbliagybių įsiveisimo rizika drėgnose patalpose.

- silikatiniai vidaus dažai
- be alergenų
- higienos saugumo sertifikatas: „Tinka alergiškiems asmenims“
- dažytos sienos pralaidžios garams, sukuriama geras mikroklimatas
- 2 dengiamumo klasė
- labai lengvai dengiami
- nedegūs, A2 klasė pagal DIN 4102
- tinka „Capatect“ vidinio šiltinimo sistemoms
- naudojami paminklosauginių objektų restauracijai



Sąnaudos	~ 140 ml/m ²
Tankis	~ 1,5 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Matiniai
Spalva	Balta, sendinta balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.
TI Nr.	396
Talpos	5 l, 12,5 l ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Wellness serija, dažai alergiškiems žmonėms

Matiniai

**CapaSan**

Aukščiausios klasės ekologiški vidaus dažai, gerinantys oro kokybę patalpose. Dėl fotokatalizės poveikio iš oro išvalomos kenksmingos medžiagos ir mažinamas bakterijų nusėdimas ant dažytų paviršių.

- gerina patalpų higieną, mažina kenksmingų medžiagų, bakterijų, mikroorganizmų ir smalkių kiekį ore
- leidžia sumažinti nemalonių kvapų pojūtį
- gerai pralaidūs garams
- 2 dengiamumo klasė
- be patamsėjimą sukeliančių dalelių



Sąnaudos	~ 140 ml/m ²
Tankis	~ 1,5 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Matiniai
Spalva	Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.
TI Nr.	401
Talpos	5 l, 12,5 l ColorExpress: 7,5 l, 12,5 l

Wellness serija, dažai alergiškiems žmonėms

Matiniai

**Caparol Sensitiv**

Aukščiausios klasės ekologiški vidaus dažai, skirti patalpoms, kurioms keliami itin dideli higienos reikalavimai, bei alergiškų asmenų aplinkai.

- sudėtyje nėra konservantų ir alergenų
- higienos saugumo sertifikatas „Tinka alergiškiems asmenims“
- patentuota receptūra
- labai gerai pralaidūs garams
- 2 dengiamumo klasė
- lengvai užpildantys ir lengvai dengiami



Sąnaudos	~ 140 ml/m ²
Tankis	~ 1,3 g/cm ³
Blizgumo laipsnis	Matiniai
Spalva	Balta
TI Nr.	320
Talpos	5 l, 12,5 l



Izoliuojantys dažai

Matiniai



Aqua-inn N°1

Puikiai dengiantys izoliuojantys dažai, skirti vidaus paviršiams su išdžiūvusio vandens, nikotino, suodžių ar lignino dėmėmis. Dėl mažo įtempio dažai tinkami akustinių plokščių ir akustinių tinkų atnaujinimui.

- gerai izoluoja
- gruntiniai ir dengiamieji dažai viename
- plonasluoksniai, neuždengia faktūros
- labai balti, negelsvėja
- 1 dengiamumo klasė
- lengvai dengiami, greitai džiūsta
- gerai pralaidūs garams
- mažas įtempis



Šnaudos ~ 150 ml/m²

Tankis ~ 1,37 g/cm³

Blizgumo laipsnis Matiniai

Spalva Balta. Spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema.

TI Nr. 321

Talpos 5 l, 12,5 l

Izoliuojantys dažai

Matiniai



Dupa-inn N°1

Beveik bekvapiai, greitai džiūstantys vidaus dažai, kuriems būdinga gera dengiamoji geba. Ypač tinka naudoti kaip vienasluoksnius izoliuojančius dažus paviršiams su nikotino ir išdžiūvusiomis vandens dėmėmis.

- gerai izoluoja
- 1 dengiamumo klasė
- lengvai dengiami
- mažas įtempis
- atsparūs dilimui
- atsparūs šalčiui
- gerai pralaidūs garams

Šnaudos ~ 180 ml/m²

Tankis ~ 1,5 g/cm³

Blizgumo laipsnis Matiniai

Spalva Balta

TI Nr. 385

Talpos 5 l, 12,5 l

Gruntas – kiekvienos dangos sandaros pagrindas, nuo kurio labai priklauso visos sandaros ilgaamžiškumas, dangos vaizdas ir techniniai parametrai. Todėl ypatingai svarbu parinkti paviršiui tinkamą gruntą ir profesionaliai nugruntuoti.

Pigmentuojamas gruntas, vandens pagrindu



Putzgrund 610

Gruntiniai dispersiniai dažai, kurių sudėtyje yra kvarcinio smėlio. Skirti apkrovą išlaikantiems išorės ir vidaus mineraliniams pagrindams. Naudojami faktūriniams pagrindams sukurti prieš dengiant struktūrinius tinkus ir dekoratyvius sluoksnius.

- tvirtai sukimbantys
- hidrofobiški
- gera dengiamoji geba
- balti, spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema
- vidaus ir išorės darbams
- naudojami „Capatect WDVS“ A ir B šiltinimo sistemose



Sąnaudos	250-350 g/m ²
Tankis	~ 1,6 g/cm ³
TI Nr.	659
Talpos	8 kg, 16 kg, 25 kg

Pigmentuojamas gruntas, vandens pagrindu



CapaGrund Universal

Gerai dengiantys, tvirtai sukimbantys gruntiniai dažai silpnai ar visai neįgeriantiems apkrovą išlaikantiems paviršiams. Sumažina kalkių prasimušimo riziką paviršiuose, nudažytuose dispersiniais dažais.

- labai pagerina sukibtį
- balti, spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema
- vidaus ir išorės darbams
- naudojami „Capatect WDVS“ šiltinimo sistemose



Sąnaudos	150-200 ml/m ²
Tankis	~ 1,4 g/cm ³
TI Nr.	657
Talpos	5 l, 12,5 l

Pigmentuojamas gruntas, vandens pagrindu



SamtGrund E.L.F.

Ekologiški, sukibtį gerinantys gruntiniai dažai vidaus paviršiams. Skirti lygiems ir silpnai įgeriantiems pagrindams.

- paruošti dengti
- gera dengiamoji geba
- tvirtai sukimbantys
- balti, spalvinami automatine „ColorExpress“ sistema
- difuziški
- lengvai dengiami



Sąnaudos	~ 135 ml/m ²
Tankis	~ 1,3 g/cm ³
TI Nr.	D008D NOE
Talpos	2,5 l, 10 l

Skaidrus gruntas, vandens pagrindu




OptiGrund E.L.F.


Aukštos kokybės giliai įsiskverbiantis „SilaCryl“ pagrindu pagamintas gruntas vidaus ir išorės darbams. Paviršiams suteikia hidrofobinių savybių, skirtas stambiai porėtiems, sugeriantiems paviršiams prieš dengiant dispersiniais dažais silikoninių ir polimerizuotų dervų pagrindu. Gruntas yra ekologiškas, todėl juo galima dengti paviršius patalpose, kur nėra pakankamo vėdinimo, arba kuriose gaminami ir sandėliuojami maisto produktai.


- giliai įsiskverbiantis
- išlygina paviršiaus gebą sugerti
- sutvirtina pagrindą
- hidrofobinis, sumažina paviršiaus drėkstumą
- vidaus ir išorės darbams
- lengvai dengiamas





Sąnaudos	~ 150-200 ml/m ²
Tankis	~ 1,02 g/cm ³
TI Nr.	660
Talpos	1 l, 5 l, 10 l

Skaidrus gruntas, vandens pagrindu		
	CapaSol LF Standartinis gruntas sugeriantiems paviršiams prieš dengiant juos dispersiniais dažais.	Sąnaudos 150-200 ml/m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • mineraliniams pagrindams • išlygina gebą sugerti • sutvirtina pagrindą • paruoštas dengti • vidaus ir išorės darbams • lengvai dengiamas 	Tankis ~ 1,0 g/cm ³
		TI Nr. 654
		Talpos 10 l, 20 l

Skaidrus gruntas, vandens pagrindu		
	CapaSol LF Konzentrat Koncentruota gruntavimo priemonė, skirta tvirtų mineralinių pagrindų, kurie labai gerai arba netolygiai sugeria drėgmę, įgeriamumui suvienodinti, prieš dengiant dispersinius dažus.	Sąnaudos 50-200 ml/m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • mineraliniams pagrindams • didelės koncentracijos, skiedžiamas vandeniu 1:5 • išlygina gebą sugerti • sutvirtina pagrindą • vidaus ir išorės darbams 	Tankis ~ 1,0 g/cm ³
		TI Nr. 655
		Talpa 10 l

Skaidrus gruntas, vandens pagrindu		
	Sylitol® Konzentrat 111 Koncentruota gruntavimo priemonė, skirta mineralinių pagrindų sutvirtinimui, stipriai arba netolygiai sugeriančių paviršių išlyginimui. Naudojama kaip skiedimo priemonė silikatiniams „Sylitol“ dažams ir tinkams.	Sąnaudos 100 - 350 ml/m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • koncentruotas, skiedžiamas vandeniu 2:1 • mineraliniams pagrindams • išlygina gebą sugerti • sutvirtina pagrindą • vidaus ir išorės darbams 	Tankis ~ 1,1 g/cm ³
		TI Nr. 191
		Talpos 2,5 l, 10 l

Skaidrus gruntas su tirpikliais		
	Caparol-Tiefgrund TB Giliai įsiskverbianti gruntavimo priemonė su tirpikliais, skirta tepančių ir kitokių probleminių paviršių sutvirtinimui. Ypač rekomenduojama minkštiems gipsiniams paviršiams ir paviršiams su išsiskristalizavusiomis druskomis.	Sąnaudos ~ 150-300 ml/m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • sutvirtina pagrindą • gerai įsiskverbia • vidaus ir išorės darbams • skiedžiamas vaitspiritu 	Tankis ~ 0,8 g/cm ³
		TI Nr. 651
		Talpos 1 l, 5 l, 10 l ir 25 l

Izoliuojantis gruntas, vandens pagrindu		
	AquaSperrgrund Izoliuojantis gruntas vidaus paviršiams katjoninės technologijos pagrindu. Apsaugo nuo nikotino, vandens, riebalų ir suodžių dėmių. Taip pat naudojamas kaip grąntinė priemonė prieš klijuojant tapetus.	Sąnaudos 90-110 ml/m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką • gerai izoliuoja • difuziškas • silpno kvapo • geros sukibties • neskisti, nes neliks katjoninio poveikio 	Tankis 1,4 g/cm ³
		TI Nr. 384
		Talpos 5 l, 12,5 l

Dispersinis glaistas

**Caparol-Akkordspachtel fein**

Universalus remonto glaistas nedidelėms sandūroms, trūkumams, tuštumėms arba plyšiams užtaisyti, tinkuotiesiems ir betono paviršiams užtrinti, taip pat užtrintiems sienų ir lubų paviršiams aptaškyti smulkia faktūra.

- skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
- baltas, matinis
- silpno kvapo
- gerai sukimbantis
- elastingas dengiant ir užtrinant
- išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
- sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
- difuziškas
- sunkiai užsidegantis (B1 pagal DIN 4102)



Sąnaudos	~ 1,8 kg/m ² /mm
----------	-----------------------------

Tankis	~ 1,8 g/cm ³
--------	-------------------------

TI Nr.	643
--------	-----

Talpos	8 kg, 25 kg
--------	-------------

Dispersinis glaistas

**Caparol-Akkordspachtel mittel**

Universalus dažytojų glaistas didesniems nelygumams, tuštumėms arba plyšiams užglaistyti, betoniniams, šiuurkštiems arba pažeistiems tinkuotiesiems paviršiams lygiai nuglaistyti ir aptaškyti faktūra.

- skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
- baltas, matinis
- silpno kvapo
- gerai sukimbantis
- elastingas dengiant ir užtrinant
- išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
- sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
- difuziškas
- sunkiai užsidegantis (B1 pagal DIN 4102)



Sąnaudos	~ 1,8 kg/m ² /mm
----------	-----------------------------

Tankis	~ 1,8 g/cm ³
--------	-------------------------

TI Nr.	643
--------	-----

Talpa	25 kg
-------	-------

Dispersinis glaistas

**Caparol-Akkordspachtel KF**

Labai atsparus drėgmei glaistas vidaus darbams. Skirtas dideliems sienų ir lubų, kurias veikia didelė drėgmės apkrova, paviršiams nupurkšti gero dengiamumo ir gerai užpildančiu glaisto sluoksniu.

- labai atsparus drėgmei
- skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
- paruoštas purkšti
- baltas, matinis
- silpno kvapo
- gerai sukimbantis
- elastingas dengiant ir užtrinant
- išdžiūsta be įtrūkimų
- šlifuojamas sausas
- difuziškas



Sąnaudos	~ 1,5 kg/m ² /mm
----------	-----------------------------

Tankis	~ 1,8 g/cm ³
--------	-------------------------

TI Nr.	714
--------	-----

Talpa	25 kg
-------	-------

Dispersinis glaistas

**Caparol-Akkordspachtel SF „plus“**

Pastos konsistencijos glaistas, skirtas dideliems sienų ir lubų paviršiams taupiai nupurkšti, nuglaistyti ir padengti taškymo būdu.

- skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
- paruoštas purkšti
- baltas, matinis
- silpno kvapo
- gerai sukimbantis
- elastingas dengiant ir užtrinant
- išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
- sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
- difuziškas



Sąnaudos	0,4 - 1,5 kg/m ² /mm
----------	---------------------------------

Tankis	~ 1,8 g/cm ³
--------	-------------------------

TI Nr.	715
--------	-----

Talpos	25 kg, 40 kg
--------	--------------

Dispersinis glaistas



Caparol-Akkordspachtel SXL

Gerai užpildantis glaistas profesionaliam darbui, ypač tinka naudoti objektuose ant išlieto betono, silikatinių blokelių ir aktyvo betono elementų.

- skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
- paruoštas purkšti
- baltas, matinis
- silpno kvapo
- gerai sukimbantis
- elastingas dengiant ir užtrinant
- išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
- sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
- difuziškas
- sunkiai užsidegantis (B1 pagal DIN 4102)



Sąnaudos	0,5 - 1,6 kg/m ² /mm
Tankis	~ 1,7 g/cm ³
TI Nr.	9628
Talpos	25 kg, 40 kg

Dispersinis glaistas



Caparol AkkordLeichtspachtel

Purškiamas ir glaistykle glaistomas pastos pavidalo glaistas, kuriam būdingas labai mažas savasis svoris. Galima dengti storu sluoksniu, jį suploninant iki nulio.

- skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
- baltas, matinis
- silpno kvapo
- gerai sukimbantis ir užpildantis
- sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
- labai lengvai dengiamas ir glaistomas
- storesnis sluoksnis išdžiūsta be įtrūkimų
- difuziškas
- sunkiai užsidegantis (B1) pagal DIN 4102



Sąnaudos	~ 1,2 kg/m ² /mm
Tankis	~ 1,2 g/cm ³
TI Nr.	717
Talpos	18 kg, 20 kg

Dispersinis glaistas



















Caparol-Glättspachtel

Universalus užtrynimo glaistas dideliems nelygumams, tuštumėlėms ir nusėdimo įtrūkiams užpildyti, taip pat betoniniams, grublėtiems arba pakenktiems tinkuotiems paviršiams išlyginti.

- skiedžiamas vandeniu, tausoja aplinką
- šviesiai pilkas, matinis
- silpno kvapo
- gerai sukimbantis
- sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve
- elastingas dengiant ir išlyginant
- išdžiūvęs būna kietas, nesusmenga
- difuziškas
- sudėtyje nėra gipso, todėl iškart galima dažyti „Caparol“ vidaus dažais (nereikia papildomai gruntuoti)

Sąnaudos	~ 1,8 kg/m ² /mm
Tankis	~ 1,8 g/cm ³
TI Nr.	CP040D NOE
Talpa	25 kg



Gaminys	Balti	Color Express	E.L.F.	Atsparumo šlapiam trynimui klasė	Dengiamumo klasė	Sąnaudos	Blizgesio laipsnis
Universalūs dažai							
Amphibolin E.L.F.	taip	◆		1	2	120 ml/m ²	šilko matiniai
Dispersiniai dažai							
Indeko-plus	taip	◆		1	1	125 ml/m ²	matiniai
CapaSilan	taip	◆		1	1	140 ml/m ²	matiniai
PremiumClean	taip	◇		1	2	140 ml/m ²	matiniai
PremiumColor	-	◇		1	-	125 ml/m ²	matiniai
CapaDin	taip	-		3	2	150 ml/m ²	matiniai
CapaTrend	taip	◆		3	2	140 ml/m ²	matiniai
Lateksiniai dažai							
Latex Satin 20 E.L.F.	taip	◆		1	2	140 ml/m ²	šilko blizgesio
Latex Samt 10 E.L.F.	taip	◆		1	2	140 ml/m ²	šilko matiniai
Samtex 20 E.L.F.	taip	◆		1	2	135 ml/m ²	šilko blizgesio
Samtex 10 E.L.F.	taip	◆		1	2	100 ml/m ²	šilko matiniai
Samtex 7 E.L.F.	taip	◆		2	2	120 - 140 ml/m ²	šilko matiniai
Samtex 3 E.L.F.	taip	◆		2	3	135 ml/m ²	matiniai
„Wellness“ serijos dažai							
Sylitol® Bio Innenfarbe	taip	◇		3	2	140 ml/m ²	matiniai
CapaSan	taip	◇		3	2	140 ml/m ²	matiniai
Sensitiv	taip	-		3	2	140 ml/m ²	matiniai
Izoliuojantys dažai							
Dupa –Inn	taip	-	-	2	1	180 ml/m ²	matiniai
Aqua-inn N°1	taip	◇	-	1	1	150 ml/m ²	matiniai

2001 m. lapkričio mėn. įsigaliojusiame DIN EN 13300 standarte klasifikuoti kriterijai dispersiniams dažams ir kitoms vidaus apdailos darbuose naudojamoms dispersinėms sienų ir lubų dengimo medžiagoms.

Viena iš pagrindinių dažų charakteristikų – atsparumas mechaninei apkrovai. Yra išskiriamos penkios atsparumo šlapiam trynimui klasės. Pirmajai klasei priskiriami dažai, ypatingai atsparūs šlapiam trynimui, todėl jais rekomenduojama dažyti patalpas, pro kurias praeina dideli žmonių srautai. Trečios atsparumo klasės dažai buitinėmis sąlygomis yra pakankamai atsparūs plovimui.

Dažai dar skirstomi pagal blizgesio laipsnį (nuo matinių iki blizgių), dengiamumo gebą (atsižvelgiant į medžiagos sąnaudas) ir technologines savybes.

Klientams, kurie savo gyvenamajai aplinkai kelia itin aukštus reikalavimus, rekomenduojame rinktis plonasluoksnius, lengvai dengiamus, labai atsparius šlapiam trynimui ir gerą patalpos mikroklimatą sukuriančius dažus.

- ◆ Visomis spalvomis
- ◇ Spalvomis, kurių šviesio dydis iki 40
- ◇ Spalvomis, kurių šviesio dydis iki 70
- ◇ Tik mineraliniais pigmentais, šviesio dydis iki 70
- ◇ Spalvomis, kurių šviesio dydis žemiau nei 30



UAB „Caparol Lietuva“

Kirtimų g. 41A, LT-02244 Vilnius

Tel. +370 5 260 2015

Fax +370 5 263 9283

info@caparol.lt

www.caparol.lt