


# Balkonų renovavimo sistema

Kai objektą veikia didelės mechaninės ir stovinčio vandens apkrovos

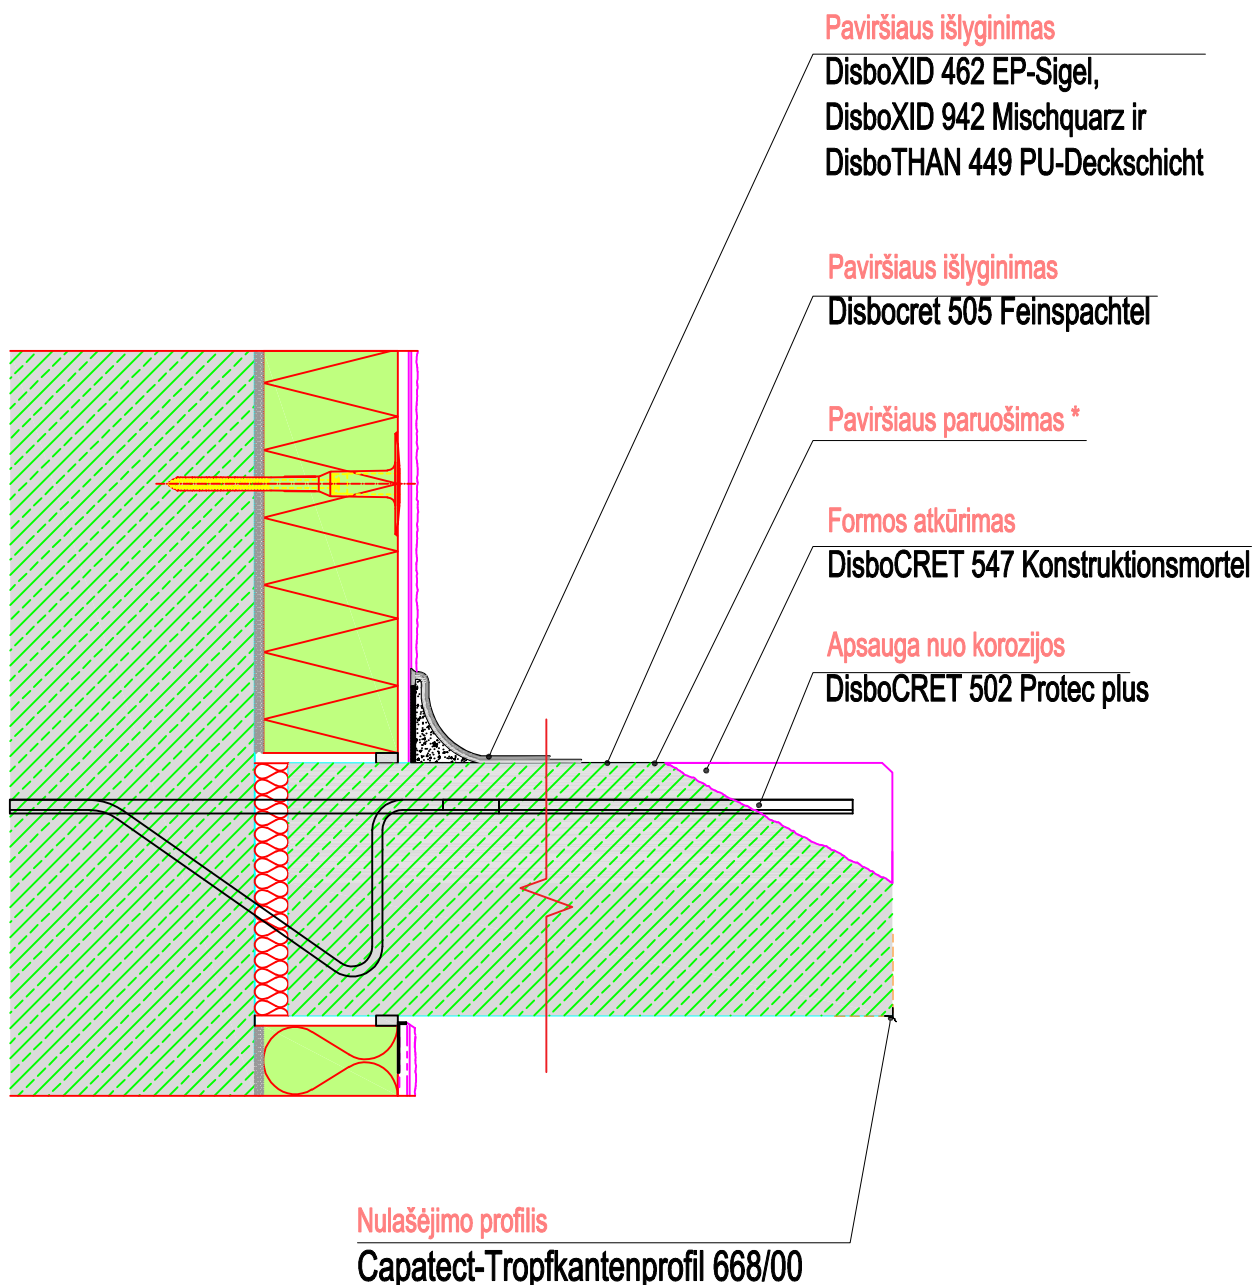

1. Iš pradžių pašalinti dumbliagrybius:  
Pagrindą padengti Caparol Capatox biocidiniu tirpalu. Leisti gerai išdžiūti.
2. Pagrindą sutvirtinti giluminiu gruntu Dupa-Putzfestiger arba Tiefgrund TB.

Šis brėžinys yra orientacinis. Kiekvienam projektui turi būti sudarytas atskiras brėžinys, atsižvelgiant į objekto specifiką. Už galutinio brėžinio sudarymą atsakingas projekto architektas ar projektuotojas.

Pavadinimas:  
Didelės mechaninės ir stovinčio vandens apkrovos  
Vertikalūs pjūvis

Mastelis

Data  
10-2021

Skyrius

Brėžinio numeris  
B-02

**DAW Lietuva, UAB**

Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius  
www.caparol.lt, tel. +370 65263324