


# Balkonų renovavimo sistema

## Galutinė apatinės balkono dalies apdaila

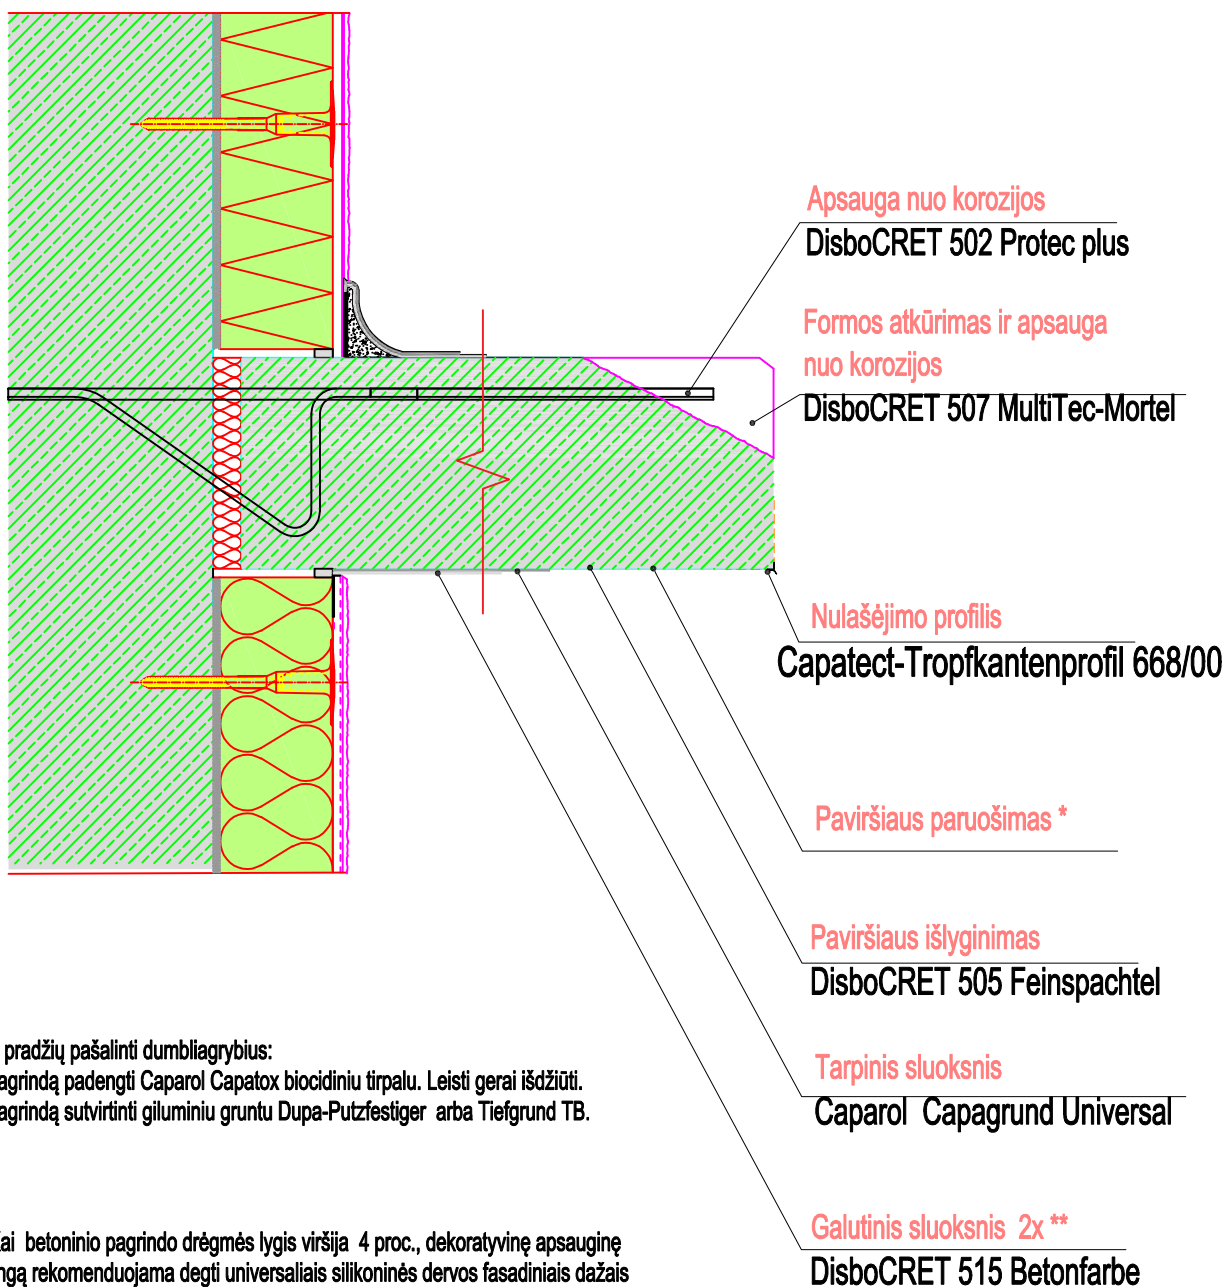

1. Iš pradžių pašalinti dumbliagybius:  
Pagrundą padengti Caparol Capatox biocidiniu tirpalu. Leisti gerai išdžiūti.
2. Pagrundą sutvirtinti giluminiu gruntu Dupa-Putzfestiger arba Tiefgrund TB.

\* Kai betoninio pagrindo drėgmės lygis viršija 4 proc., dekoratyvinę apsauginę dangą rekomenduojama degti universaliais silikoninės dervos fasadiniais dažais Muresko, kurie pasižymi aukštu vandens garų pralaidumu ir vandens atstūmimu.

Šis brėžinys yra orientacinis. Kiekvienam projektui turi būti sudarytas atskiras brėžinys, atsižvelgiant į objekto specifiką. Už galutinio brėžinio sudarymą atsakingas projekto architektas ar projektuotojas.

Pavadinimas:  
Galutinė apatinės balkono dalies apdaila  
Vertikalūs pjūvis

Mastelis	Data 10-2021	Skyrius	Brėžinio numeris B-05
----------	-----------------	---------	--------------------------

**DAW Lietuva, UAB**  
Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius  
www.caparol.lt, tel. +370 65263324