


Fasadų šiltinimas

Capatect CLASSIC A fasadų šiltinimo sistema



Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema	ETA 12/0575
Sistemos reakcijos į ugnį klasė	A2-s1,d0
Šviesos atspindžio koeficientas, HBW	≥20

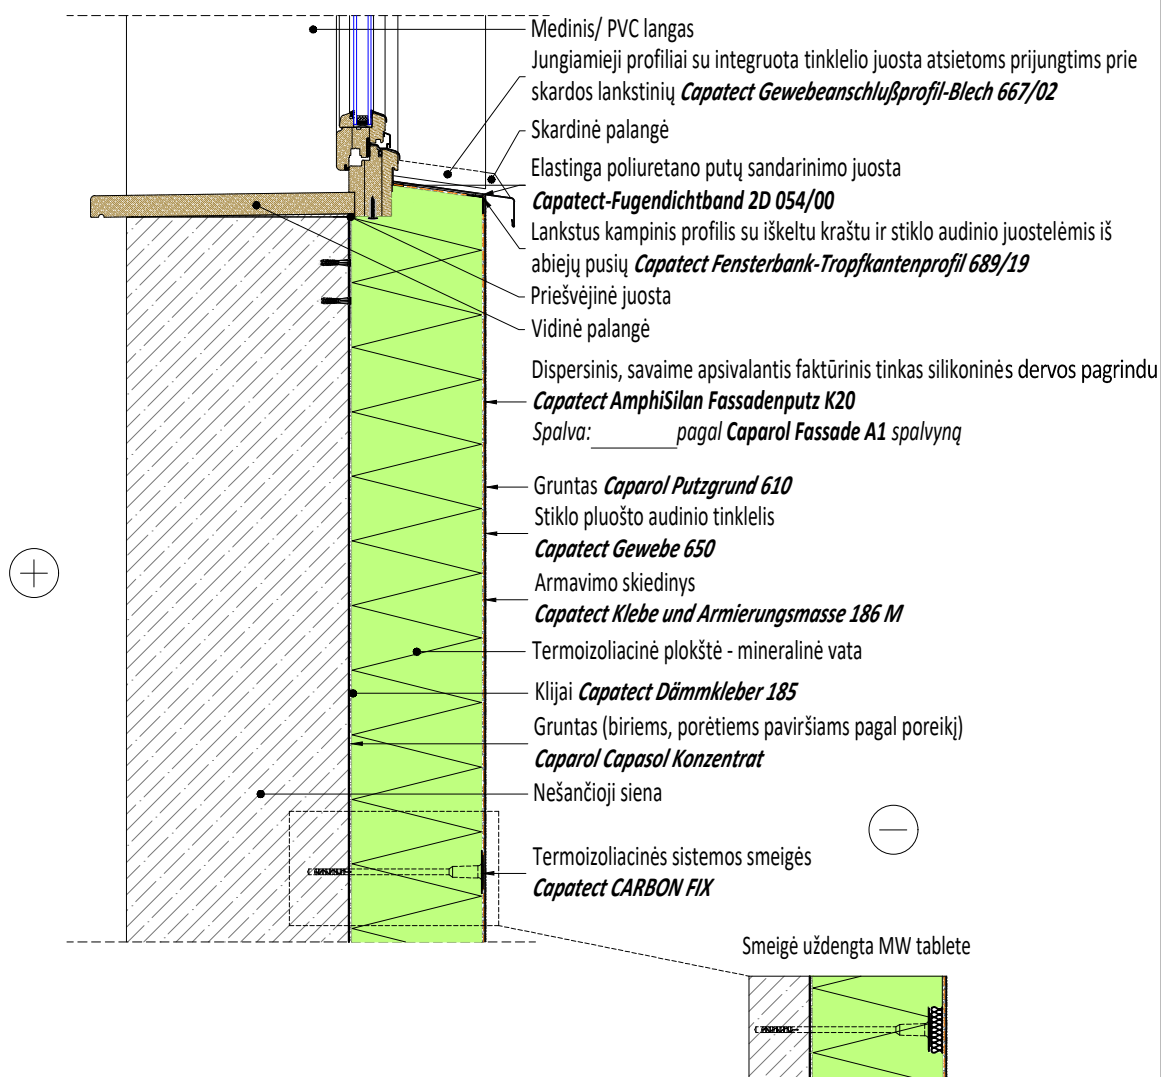

Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar surinkimo darbų. Už matmenų taisyklą ir brėžinių naudojimą atsako kiekvienas architektas, dizaineris ar meistras.

Pavadinimas	Mastelis 1:10	Data 01-2017	Skyrius ARD	Brėžinio numeris CT141-12
Išorinės sienos šiltinimas - palangės įstatymas - sujungimas su lango rėmu išskeltas lango rėmas vertikalus pjūvis	UAB DAW Lietuva Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156, Lietuva Tel.: +370 52602015, www.caparol.lt			