


# Capatect Gewebe 650

Specialus, atsparus tempimui stiklo audinio tinklelis

## Produkto aprašymas

Paskirtis	<p>Armavimo tinklelis naudojamas „Capatect WDVS“ fasadų apšiltinimo sistemose „A“ ir „B“, įterpiant į:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ „Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190“</li> <li>■ „Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M“</li> <li>■ „Capatect-Armierungsmasse 133 LEICHT“</li> <li>■ „Capatect-ZF-Spachtel 699“</li> <li>■ „Capatect-Klebe-Armierungsmörtel 850“</li> <li>■ „Capatect- ArmaReno 700“</li> <li>■ „Capatect- ArmaReno Sockel“</li> <li>■ „Carbon Spachtel“</li> <li>■ „CarboNit“</li> </ul>
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atsparus traukimui</li> <li>■ Labai atsparus tempimui</li> <li>■ Be minkštiklių</li> <li>■ Atsparus šarmams</li> <li>■ Akutės dydis 4 x 4 mm</li> <li>■ Sukirptų kraštų</li> </ul>
Pakuotė/indų talpa	<p><b>Gewebe 650/110:</b> 50 m rulonas, 1100 mm pločio = 55,0 m<sup>2</sup> 10 m rulonas, 1100 mm pločio = 11,0 m<sup>2</sup></p> <p><b>Gewebe 650/25:</b> 50 m rulonas, 250 mm pločio = 12,5 m<sup>2</sup></p>
Spalvos	<b>Oranžinė.</b>
Laikymas	Sausai
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apretūros danga: 20-30% organinė medžiaga.</li> <li>■ Pradinis atsparumas plyšimui: 1750 N/5 cm</li> <li>■ Su plotu susijusi masė: 165 g/m<sup>2</sup> ± 5 % pagal DIN 53854</li> <li>■ Atsparumo plyšimui praradimas palaikius šarme: &lt; 50% (28 d NaOH 5% arba 24 val. šarminiu tirpalu pH 12,5/60°C)</li> </ul>
Papildomi produktai	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>“Capatect-Diagonalarmierung 651/00”</b> Įstrižo audinio kirpiniai fasadų angų kampams, pvz., langams ir durims papildomai armuoti įstrižai. Matmenys: ~330 x 500 mm Pakuotė: kartoninė dėžė su 100 vnt.</li> </ul>
Produkto numeris	650/110, 650/25  651/00 Capatect -Diagonalarmierung

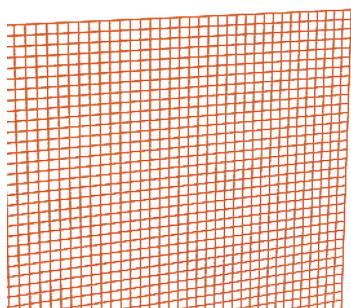

## Dengimas

Sąnaudos

1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

Dengimas

Armavimo masė dengiama ištisai per audinio plotį ant izoliacinių plokščių 2/3 privalomo sluoksnio storiu, ir be raukšlių įspaudžiamas "Capatect-Gewebe 650" audinys. Gretimos juostos klojamos su ~10 cm užlaida. Paskiausiai audinys nuglaistomas užgriebiant už ką tik padengto ploto, taip, kad neliktų nenuglaistytų tarpų. Koks bus armavimo sluoksnio storis priklausys nuo armavimo masės.

## Nuorodos

Atliekų tvarkymas

Atliekų sutvarkymas

Medžiagos likučiai sutvarkomi pagal EAK 101103 (senos stiklo pluošto medžiagos) arba pagal EAK 170904 (mišrios statybos ir nuolaužų atliekos).

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva  
8 5 260 2015  
info@daw.lt

### Techninė informacija Nr. Nr. 650/110 - atnaujinta lapkričio 2022

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).

**SIA DAW Baltica** · Mēllužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) · [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)  
**SIA DAW Baltica Eesti filiaal** · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · fakss 600 0691 · e-post: [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee) · [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)  
**UAB DAW Lietuva**, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. [info@daw.lt](mailto:info@daw.lt), [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)