


Balkonų renovavimo sistema

Kai objektą veikia didelės mechaninės ir stovinčio vandens apkrovos

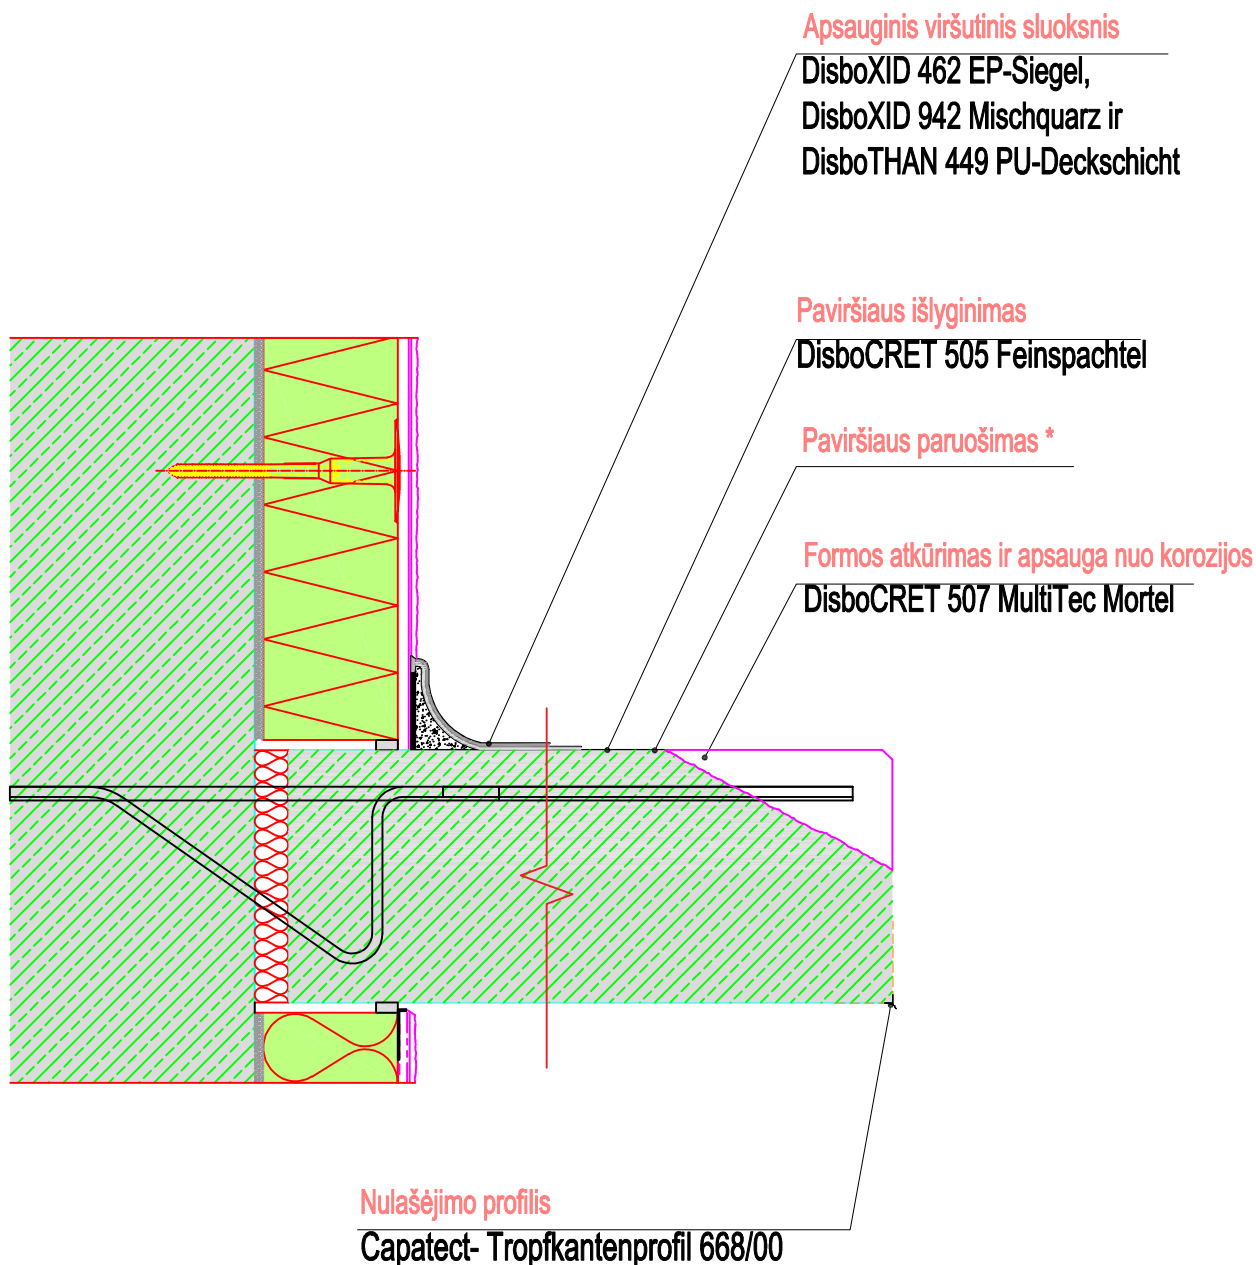

1. Iš pradžių pašalinti dumbliagrybius:
Pagrindą padengti Caparol Capatox biocidiniu tirpalu. Leisti gerai išdžiūti.
2. Pagrindą sutvirtinti giluminiu gruntu Dupa-Putzfestiger arba Tiefgrund TB.

Šis brėžinys yra orientacinis. Kiekvienam projektui turi būti sudarytas atskiras brėžinys, atsižvelgiant į objekto specifiką. Už galutinio brėžinio sudarymą atsakingas projekto architektas ar projektuotojas.

Pavadinimas:
Didelės mechaninės ir stovinčio vandens apkrovos
Vertikalusis pjūvis

Mastelis	Data 10-2021	Skyrius	Brėžinio numeris B-01
----------	-----------------	---------	--------------------------

DAW Lietuva, UAB
Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius
www.caparol.lt, tel. +370 65263324