


Fasadų šiltinimas

Capatect PERFORMANCE šiltinimo sistema su fenolio plokštė



Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema	ETA- 11/0300
Sistemos reakcijos į ugnį klasė	B-s1,d0
Šviesos atspindžio koeficientas, HBW	≥20

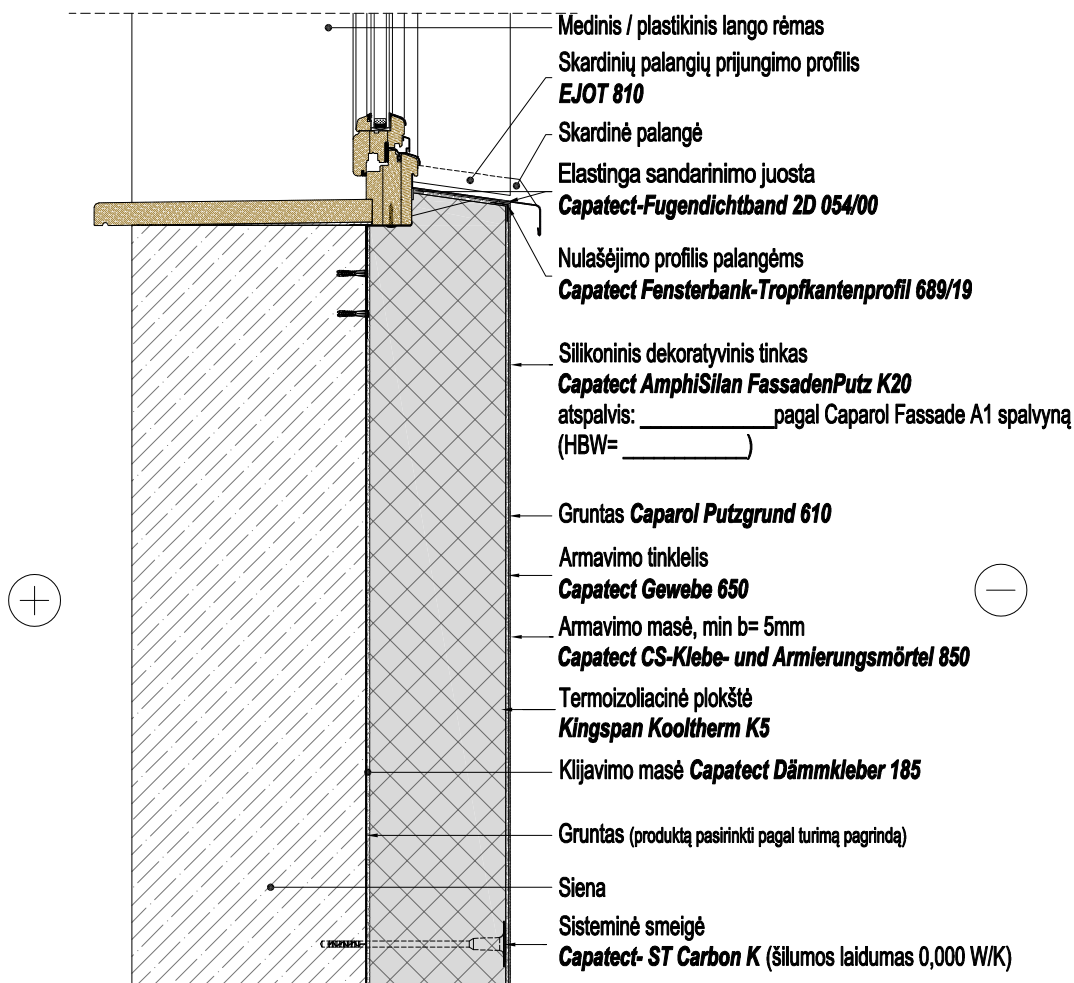

Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar montavimo darbų. Už brėžinių naudojimą ir matmenų taisyumą yra atsakingas architektas, projektuotojas arba statytojas.

Pavadinimas

Išorinių sienų šiltinimas - palangės montavimas
 Langas tvirtinamas šiltinimo sistemos sluoksnyje
 vertikalus pjūvis

Mastelis
 1:10

Data
 07-2021

Skyrius
 ARD

Brėžinio numeris
 CT442-12

UAB DAW Lietuva

Ukmergės g. 223-4, Vilnius LT-07156, Lietuva
 Tel.: +370 52602015, www.caparol.lt