


# Fasadų šiltinimas

## Capatect PERFORMANCE šiltinimo sistema su fenolio plokšte



Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema	ETA- 11/0300
Sistemos reakcijos į ugnį klasė	B-s1,d0
Šviesos atspindžio koeficientas, HBW	≥20

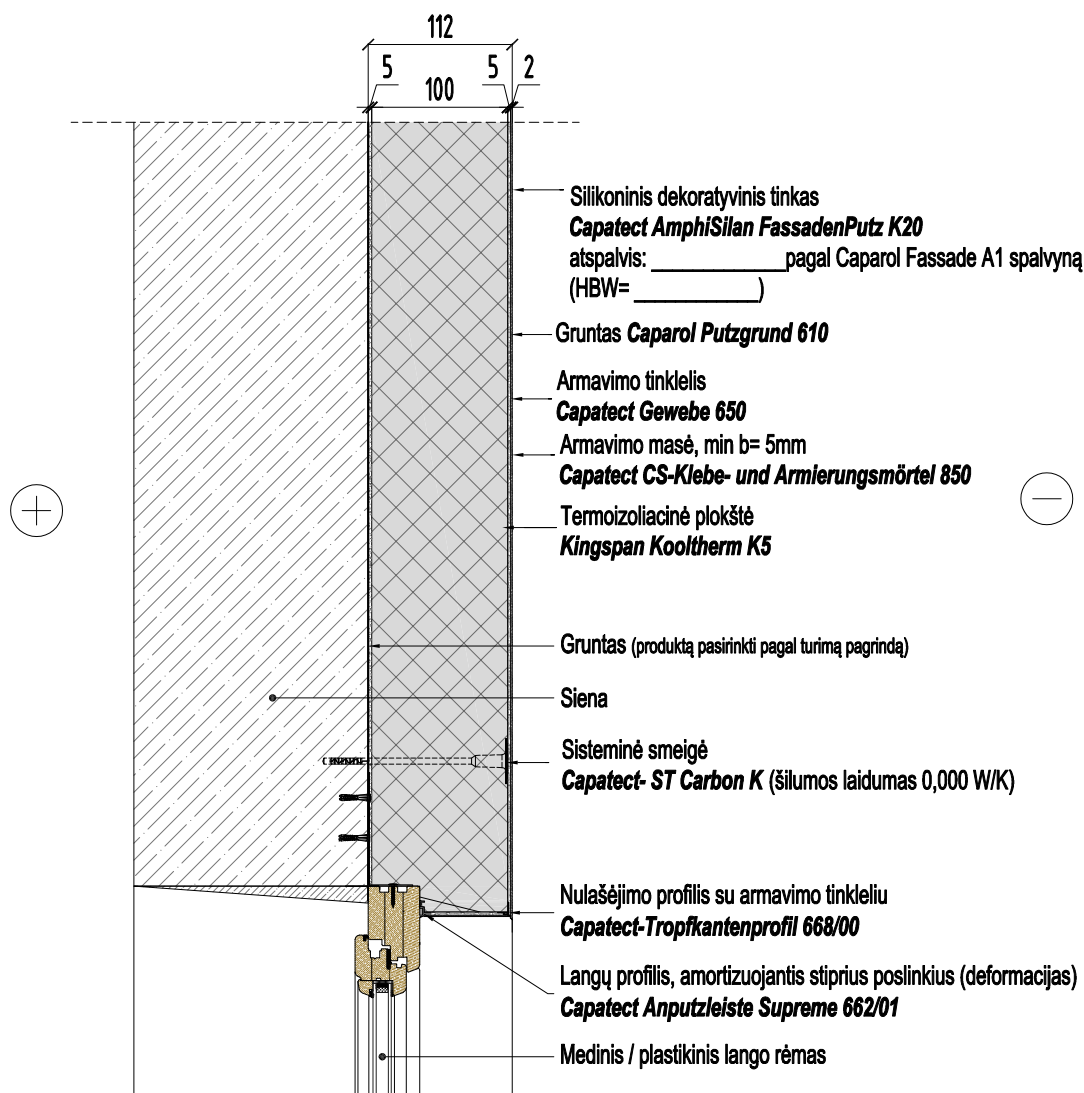

Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar montavimo darbų. Už brėžinių naudojimą ir matmenų taisyumą yra atsakingas architektas, projektuotojas arba statytojas.

Pavadinimas  Išorinių sienų šiltinimas - lango montavimas Langas tvirtinamas šiltinimo sistemos sluoksnyje vertikalus pjūvis	Mastelis 1:10	Data 07-2021	Skyrius ARD	Brėžinio numeris CT442-06
	<b>UAB DAW Lietuva</b> Ukmergės g. 223-4, Vilnius LT-07156, Lietuva Tel.: +370 52602015, www.caparol.lt			