


# Fasadų šiltinimas

## Capatect PERFORMANCE šiltinimo sistema su fenolio plokštė



Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema	ETA- 11/0300
Sistemos reakcijos į ugnį klasė	B-s1,d0
Šviesos atspindžio koeficientas, HBW	≥20

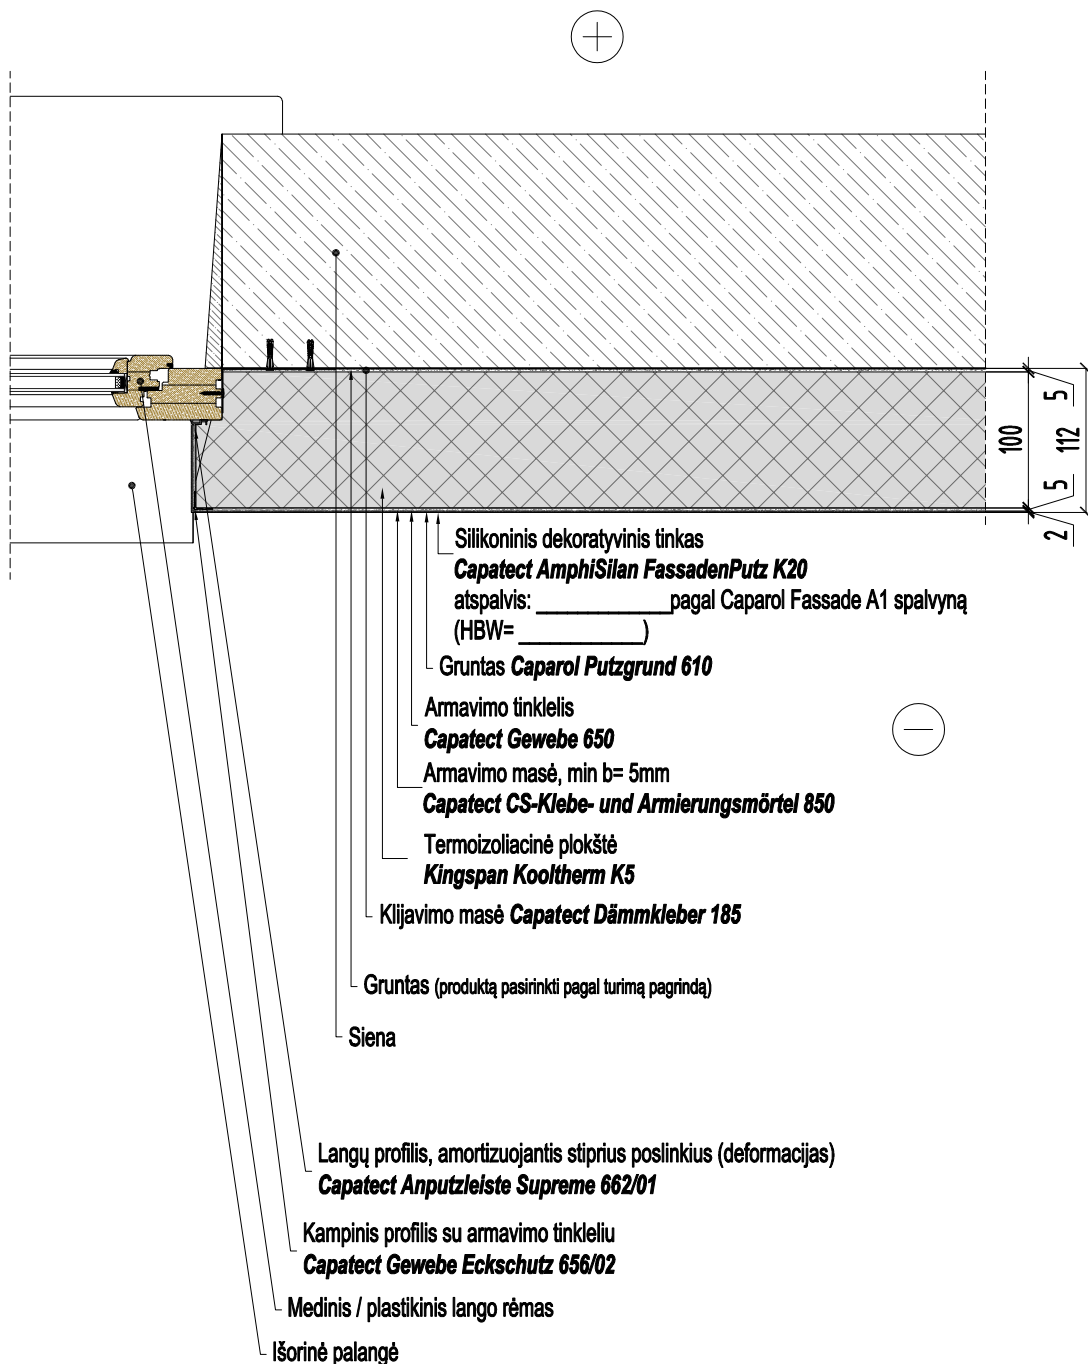

Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar montavimo darbų. Už brėžinių naudojimą ir matmenų taisyklą yra atsakingas architektas, projektuotojas arba statytojas.

Pavadinimas

Išorinių sienų šiltinimas - lango montavimas  
 Langas tvirtinamas šiltinimo sistemos sluoksnyje  
 horizontalus pjūvis

Mastelis  
 1:10

Data  
 07-2021

Skyrius  
 ARD

Brėžinio numeris  
 CT442-09

**UAB DAW Lietuva**

Ukmergės g. 223-4, Vilnius LT-07156, Lietuva  
 Tel.: +370 52602015, www.caparol.lt