Fasadų šiltinimas

Capatect CLASSIC B fasadų šiltinimo sistema

Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema	ETA 12/0383
Sistemos reakcijos į ugnį klasė	B-s1,d0
Šviesos atspindžio koeficientas, HBW	≥20

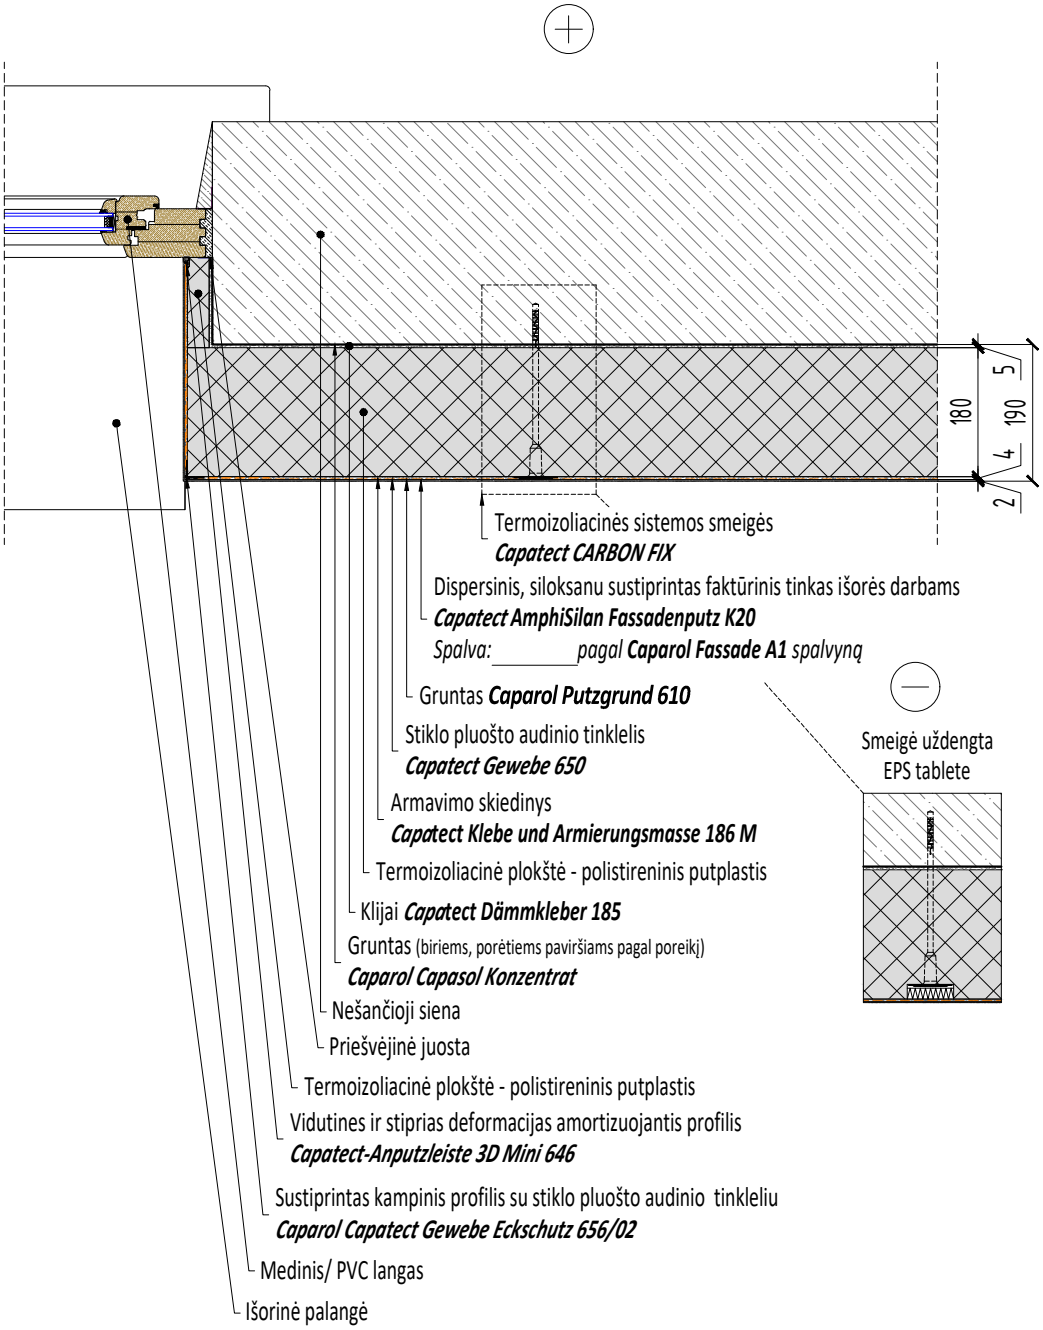

Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar surinkimo darbų. Už matmenų taisymą ir brėžinių naudojimą atsako kiekvienas architektas, dizaineris ar meistras.

Pavadinimas	Mastelis	Data	Skyrius	Brėžinio numeris
Išorinės sienos šiltinimas - lango angokraščio suformavimas - sujungimas su langu Lango rėmas sumontuotas angokraštyje horizontalus pjūvis	1:10	01-2017	ARD	CT142-08

UAB DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156, Lietuva
Tel.: +370 52602015, www.caparol.lt