


# Fasadų šiltinimas Capatect CLASSIC A fasadų šiltinimo sistema



Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema	ETA 12/0575
Sistemos reakcijos į ugnį klasė	A2-s1,d0
Šviesos atspindžio koeficientas, HBW	≥20

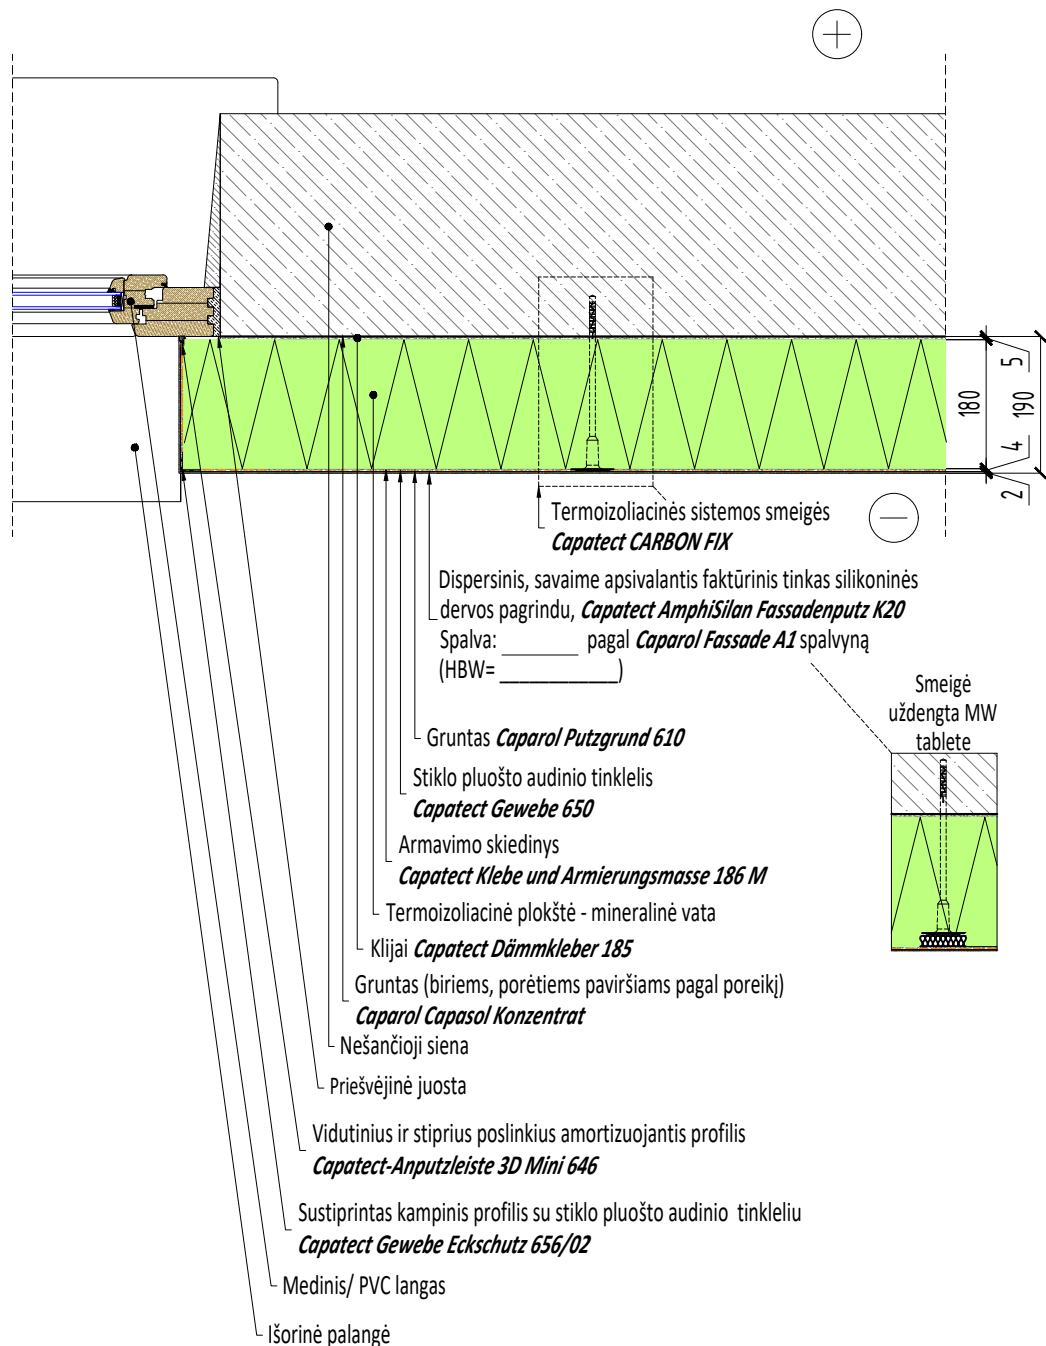

Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar surinkimo darbų. Už matmenų taisymą ir brėžinių naudojimą atsako kiekvienas architektas, dizaineris ar meistras.

Pavadinimas  
Išorinės sienos šiltinimas - lango angokraščio suformavimas - sujungimas su langu  
Lango rėmas sumontuotas lygiai su išorinės sienos paviršiumi horizontalus pjūvis

Mastelis 1:10	Data 01-2017	Skyrius ARD	Brėžinio numeris CT141-07
------------------	-----------------	----------------	------------------------------

**UAB DAW Lietuva**

Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156, Lietuva  
Tel.: +370 52602015, www.caparol.lt