


Fasadų šiltinimas

Capatect CLASSIC B fasadų šiltinimo sistema



Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema	ETA 12/0383
Sistemos reakcijos į ugnį klasė	B-s1,d0
Šviesos atspindžio koeficientas, HBW	≥20

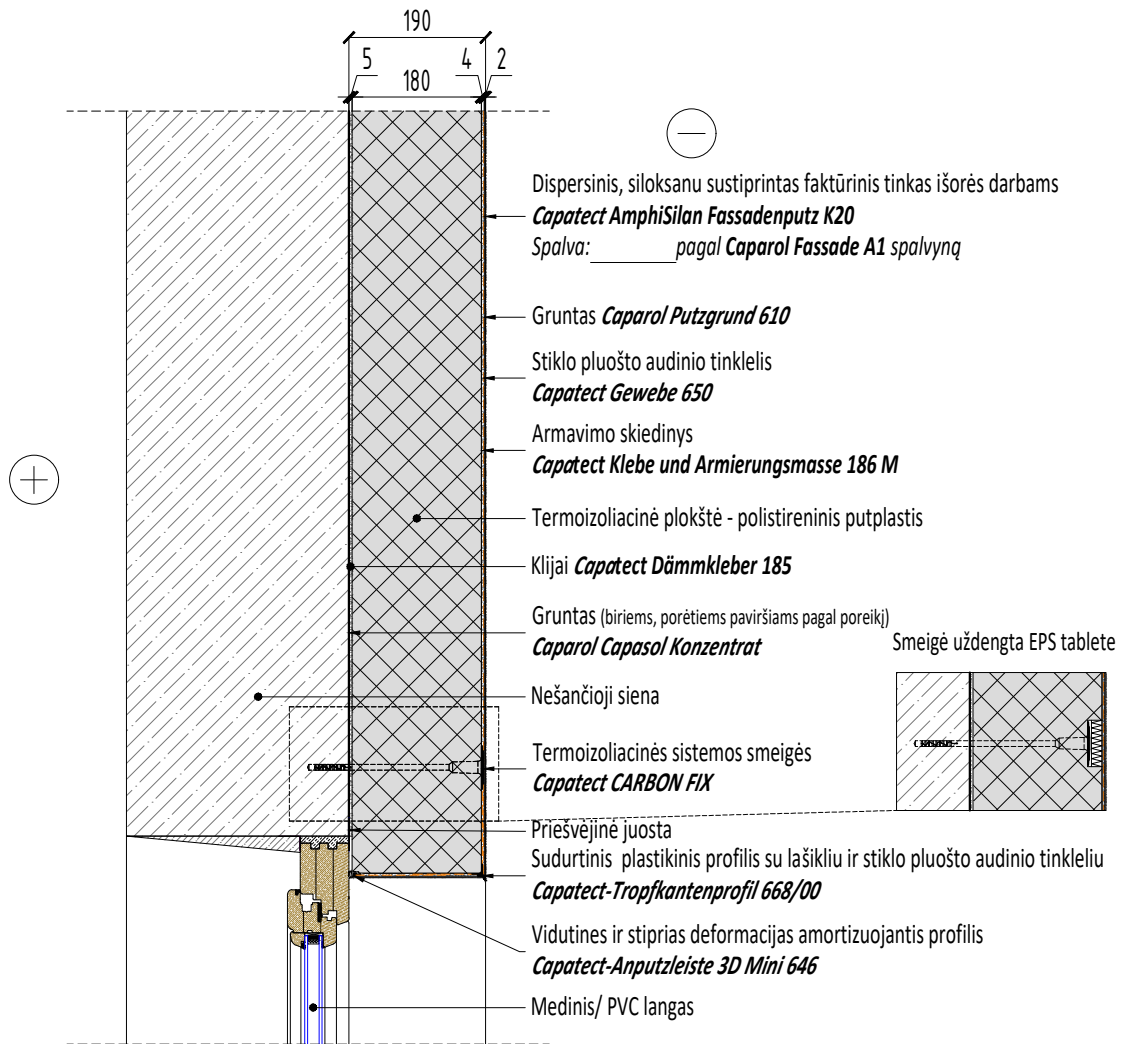

Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar surinkimo darbų. Už matmenų taisyklą ir brėžinių naudojimą atsako kiekvienas architektas, dizaineris ar meistras.

Pavadinimas
Išorinės sienos šiltinimas - lango angokraščio suformavimas -sujungimas su langu
langas pritvirtinamas lygiagrečiai su laikančiosios sienos išoriniu paviršiumi
vertikalus pjūvis

Mastelis 1:10	Data 01-2017	Skyrius ARD	Brėžinio numeris CT142-04
------------------	-----------------	----------------	------------------------------

UAB DAW Lietuva

Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156, Lietuva
Tel.: +370 52602015, www.caparol.lt